AD20

LED-Wand-/Deckenaufbauleuchte



LED | Li-Ion | IP65 | IK10 | 1h | 3h | 8h

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte im zeitlosen Design, runde Bauform für Wand- oder Deckenmontage mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Aluminiumdruckguss Farbe schwarz (-SW)
- UV-beständig / korrosionsfrei
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Allgemeinlicht Lichtstrom: 1750 / 1850 / 1900lm (3000 / 4000 / 6500K)
- 3 seitliche Kabeleinführungen für Aufputzmontage
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional in der Farbe weiß erhältlich (-WS)


Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel		Montageart	Akku	Gewicht
		Notlicht	Allg. Licht			
AD20-LED/1-3H-W-EBF-AV-WS	1-3	LED 3W	LED 20W	Wand/Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 2,67kg
AD20-LED/1-3H-W-EBF-AV-SW	1-3	LED 3W	LED 20W	Wand/Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 2,67kg
AD20-LED/8H-W-EBF-AV-WS	8	LED 3W	LED 20W	Wand/Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 2,67kg
AD20-LED/8H-W-EBF-AV-SW	8	LED 3W	LED 20W	Wand/Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 2,67kg

Abstandstabelle Deckenmontage

Montagehöhe (m)	L1	L2	L3	L4
„1-3h“ High-Power 3x LED 1 Watt				
2,0	2,75	2,75	7,00	7,00
2,5	2,75	2,75	7,50	7,50
3,0	2.75	2.75	8,00	8,00
3,5	2,75	2,75	8,25	8,25
4,0	2,75	2,75	8,50	8,50
4,5	2,50	2,50	8,50	8,50
5,0	2,25	2,25	8,50	8,50
5,5	1,75	1,75	8,25	8,25
6,0	1,25	1,25	8,00	8,00
„8h“ High-Power 3x LED 1 Watt				
2,0	1,50	1,50	4,75	4,75
2,5	1,50	1,50	4,75	4,75
3,0	1,25	1,25	4,75	4,75
3,5	0,50	0,50	4,50	4,50
4,0	-	-	4,00	4,00

Abstandstabelle Wandmontage

Montagehöhe (m)	Leuchte/Wand „x“	Leuchte/Wand „y“
„1-3h“ High-Power 3x LED 1 Watt		
1,0	2,00	5,00
2,0	2,00	5,00
2,5	2,00	4,50
„8h“ High-Power 3x LED 1 Watt		
1,0	1,00	3,00
2,0	1,00	2,00
2,5	-	-

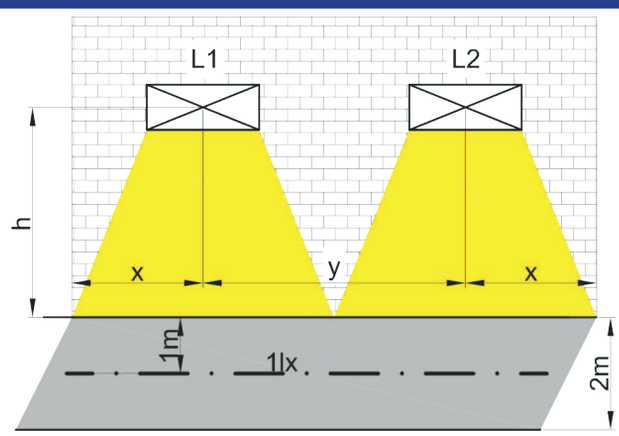

Abmessungen AD20

