ARC 22

Scheiben-Designleuchte Aufbau



LED | Li-Ion | IP40 | 22m | 1h | 3h | 8h

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW) mit und ohne Lichtaustritt
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte (-RZ/SL)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)




Sonderkante schwarz mit Lichtaustritt

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	RZ/SL
ARC22-LED/1-8H-D-EBF	1-8	LED 2W	Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 1,5kg	
ARC22-LED/1-8H-P-EBF	1-8	LED 2W	Pendel	3,7V/2,6Ah	ca. 1,8kg	
ARC22-LED/1-8H-S-EBF	1-8	LED 2W	Seil	3,7V/2,6Ah	ca. 1,7kg	
ARC22-LED/1-8H-W-EBF	1-8	LED 2W	Wand	3,7V/2,6Ah	ca. 1,5kg	
ARC22-LED/1-8H-W-RZ/SL-EBF	1-8	LED 2W	Wand	3,7V/2,6Ah	ca. 1,5kg	x
ARC22-LED/1-8H-W-90°-EBF	1-8	LED 2W	Wand 90°	3,7V/2,6Ah	ca. 1,5kg	


Abmessungen ARC 22

Deckenaufbaumontage

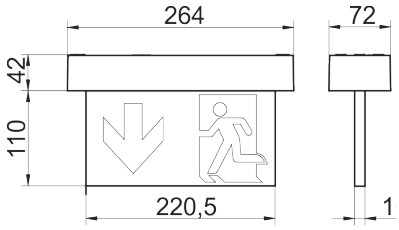




Wandaufbaumontage 90°

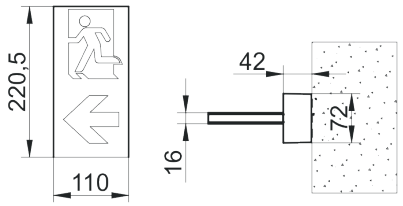




Wandaufbau

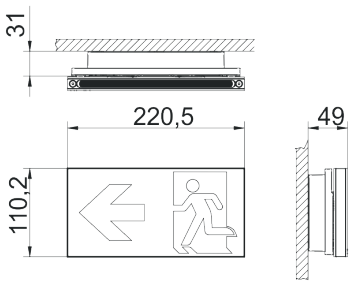




Deckenaufbau mit Seilabhängung

x = Seilmontageset 1,5m

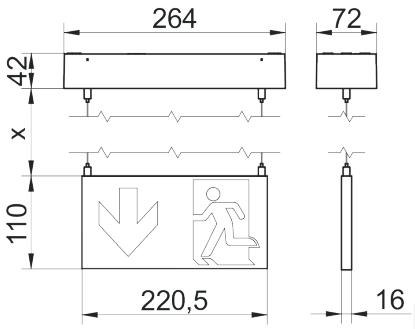



Wandaufbau mit integr. Sicherheitsleuchte

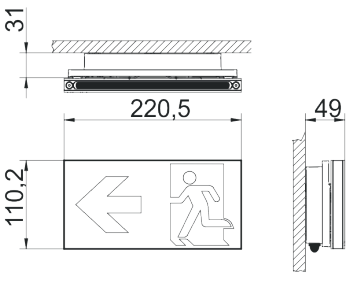



Deckenaufbau mit Pendelabhängung

x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m

