# ARC 32

## Scheiben-Designleuchte Aufbau



LED | Li-Ion | IP40 | 32m | 1h | 3h | 8h

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW) mit und ohne Lichtaustritt
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte (-RZ/SL)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)




Sonderkante schwarz mit Lichtaustritt

| Typ / Bestellnummer | h | Leuchtmittel | Montageart | Akku | Gewicht | RZ/SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC32-LED/1-8H-D-EBF | 1-8 | LED 2W | Decke | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,2kg | |
| ARC32-LED/1-8H-P-EBF | 1-8 | LED 2W | Pendel | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,5kg | |
| ARC32-LED/1-8H-S-EBF | 1-8 | LED 2W | Seil | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,4kg | |
| ARC32-LED/1-8H-W-EBF | 1-8 | LED 2W | Wand | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,2kg | |
| ARC32-LED/1-8H-W-RZ/SL-EBF | 1-8 | LED 2W | Wand | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,2kg | x |
| ARC32-LED/1-8H-W-90°-EBF | 1-8 | LED 2W | Wand 90° | 3,7V/2,6Ah | ca. 2,2kg | |


# Abmessungen ARC 32

## Deckenaufbaumontage

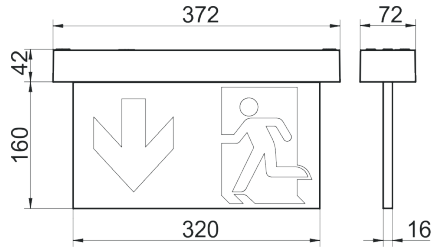





## Wandaufbaumontage 90°

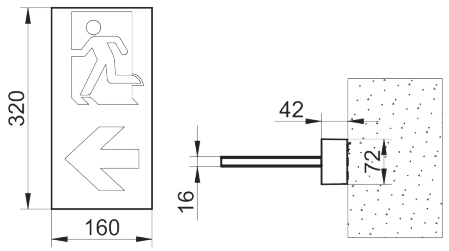





## Wandaufbau







## Deckenaufbau mit Seilabhängung

x = Seilmontageset 1,5m

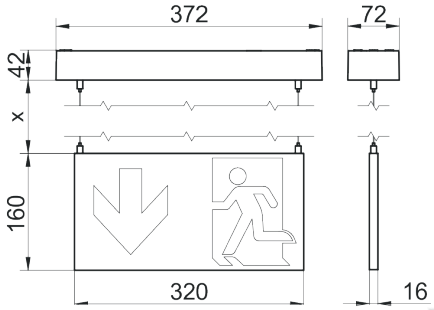




## Wandaufbau mit integr. Sicherheitsleuchte






## Deckenaufbau mit Pendelabhängung

x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m

