BASIC

Kunststoffleuchte



LED | Li-Ion | IP42 | IP65 | IK07 | 1h | 3h | 8h







LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional Wandauf-/einbaumontage 90° (-90°)
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)
- optional Einbaurahmen erhältlich

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
BASIC-LED/1-8H-W/D-EBF	1-8	LED 1W	Wand/Decke	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC-LED/1-8H-WE/DE-EBF	1-8	LED 1W	Wand-/Deckeneinbau	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC-LED/1-8H-K-EBF	1-8	LED 1W	Kette	3,7V/2,6Ah	0,8kg

Abstandstabelle


Montagehöhe (m)				
„1-3h“ High-Power LED 1 Watt				
2,0	2,6	2,3	7,0	6,1
2,5	2,6	2,1	7,4	6,5
3,0	2,3	2,0	7,5	6,4
3,5	1,8	1,6	7,4	6,2
4,0	1,1	1,0	6,8	5,8
4,5	-	-	6,0	5,3
„8h“ High-Power LED 1 Watt				
2,0	1,2	1,0	4,5	3,7
2,5	0,4	0,4	4,0	3,4
3,0	-	-	3,0	2,5

Abmessungen BASIC


Wand-/Deckenaufbaumontage



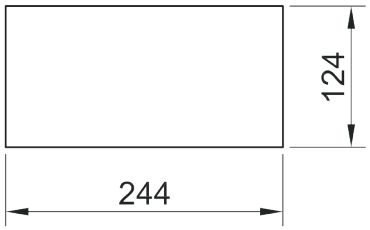Deckenausschnitt



Bohrplan

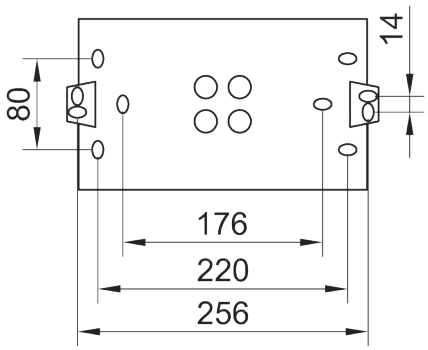

Einbaurahmen

