
ADR20-ILS Leuchtenbaustein

IP20

Frei programmierbarer Leuchtenüberwachungsbaustein.
Jeder Baustein kann innerhalb eines Stromkreisesprogrammiert werden als:

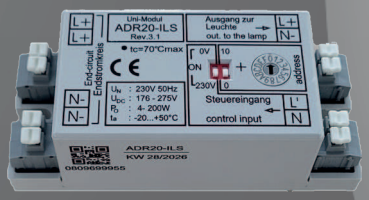

- Dauerlicht
- Bereitschaftslicht
- geschaltetes Licht

Die Programmierung erfolgt komfortabel aus dem Sicherheitslichtgerät. Zusätzlich ist der Baustein mit einem L'-Eingang versehen, um vor Ort die geschaltete Lichtfunktion oder wahlweise eine Phasenüberwachung zu realisieren. Der L'-Eingang ist als ODER-Funktion zur Programmierung zu sehen.
Darüber hinaus können diverse Steuereingänge des LSM-Moduls gezielt einem oder mehreren Bausteinen im Stromkreis zugeordnet werden. Der Leuchtenbaustein ADR20-ILS ist standardmäßig bereits mit einer Leuchtenüberwachungsfunktion ausgestattet, d.h. Einzelleuchtenüberwachung mit Überwachung des Leuchtmittels.

ADR20-ILS-DALI Leuchtenbaustein

IP20

Baustein zur Einzelüberwachung von Leuchten und Versorgung von DALI-EVG's mit integriertem Kontakt für die DALI Busabschaltung.



ILS-Schaltfunktion (individuelle Licht-Steuerung):
Die Schaltart der Leuchten wurde speziell für DALI EVG's entwickelt. Am Hauptgerät muss zwingend die Schaltart ILS sowie BL für die betreffende Leuchte programmiert werden.

Technische Daten ADR20-ILS / ADR20-ILS-DALI

Eingangsspannung:
AC: 230V (+10%/-15%)
DC: 216V (175-275V)
Ausführung über Doppelklemmen

Ausgang zur Leuchte:
ADR20-ILS
Anschlussleistung 4-200W
ADR20-ILS-DALI
Anschlussleistung 4-150W

Mechanischer Aufbau:	
Gehäuse:	Kunststoff
Montage:	Leuchteneinbau
Maße:	94 x 40 x 32mm
Umgebungstemperatur ta: tc:	-10°C bis 50°C 70°C
Typ:	**ADR20-ILS** **ADR20-ILS-DALI**