BASIC 22

Kunststoffleuchte





LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional Wandauf-/einbaumontage 90° (-90°)
- optional in IP65 erhältlich (-IP65)
- optional Einbaurahmen erhältlich




Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
BASIC22-LED/1-8H-W-EBF	1-8	LED 3,9W	Wand	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC22-LED/1-8H-D-EBF	1-8	LED 3,9W	Decke	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC22-LED/1-8H-K-EBF	1-8	LED 3,9W	Kette	3,7V/2,6Ah	0,8kg
BASIC22-LED/1-8H-W-90°-EBF	1-8	LED 3,9W	Wand 90°	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC22-LED/1-8H-WE-90°-EBF	1-8	LED 3,9W	Wandeinbau 90°	3,7V/2,6Ah	0,6kg
BASIC22-LED/1-8H-DE-EBF	1-8	LED 3,9W	Deckeneinbau	3,7V/2,6Ah	0,6kg

Abmessungen BASIC 22


Deckenaufbaumontage

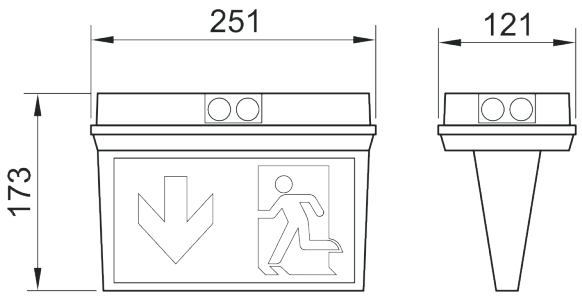


Wandaufbaumontage

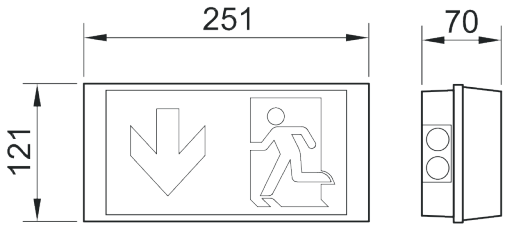

Bohrplan

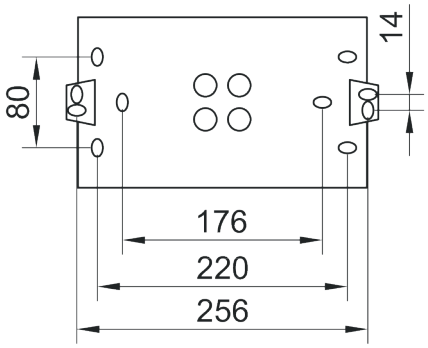

Einbaurahmen

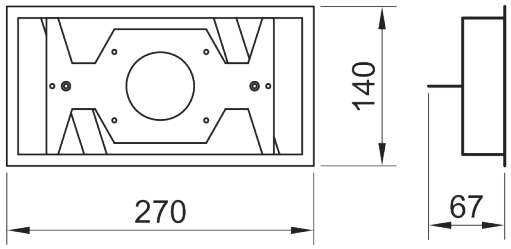

Deckenausschnitt



Blende

