EYE

Deckeneinbauleuchte mit Optik



LED | Li-Ion | IP40 | IK03 | 1h | 3h | 8h

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage im minimalistischen Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische
- Optik mit High-Power LED







Zusatzinformation:
Die Montage der Leuchte und Platzierung des Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit durch Revisionsöffnungen.




Versorgungseinheit

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
EYE-LED/1-8HACDC-E-EBF	1-8	LED (1W)	Einbau	3,7V/2,6Ah	0,3kg

Abstandstabelle


Montagehöhe (m)				
„1-3h“ High-Power LED 1 Watt				
2,5	3,5	3,5	8,7	8,7
3,0	3,6	3,6	9,5	9,5
3,5	3,5	3,5	10,0	10,0
4,0	3,2	3,2	10,2	10,2
4,5	2,6	2,6	10,3	10,3
„8h“ High-Power LED 1 Watt				
2,5	1,9	1,9	6,2	6,2
3,0	1,0	1,0	6,1	6,1
3,5	-	-	5,1	5,1

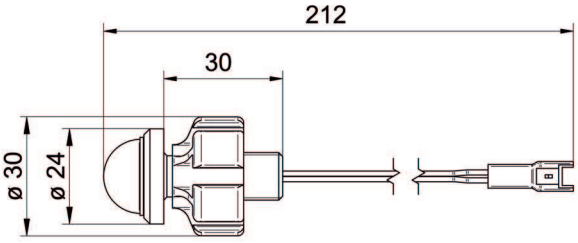Abmessungen EYE






Deckenausschnitt



Abmessungen Versorgungsmodul

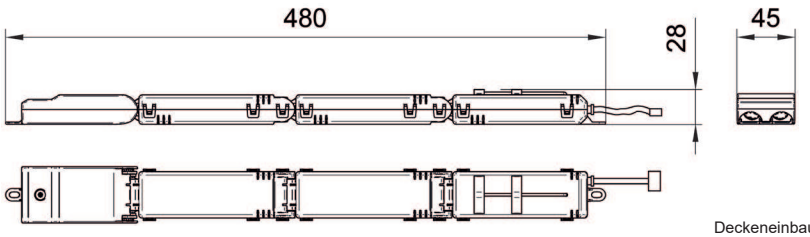

Deckeneinbautiefe
mind. 75mm