INDUSTRY

Kunststoffleuchte



LED | Li-Ion | IP42 | IP65 | IK07 | 1h | 3h | 8h


LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit Deckeneinbaurahmen erhältlich
- optional mit Schutzabdeckung erhältlich
- optional Ausführung tiefstrahlend (-TS)
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)

Einbaurahmen

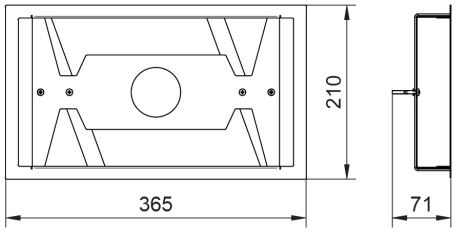


Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
INDUSTRY-LED/1-8H-W/D-EBF	1-8	LED 3,5W	Wand/Decke	3,6V/3,25Ah	1,7kg
INDUSTRY-LED/1-8H-WE/DE-EBF	1-8	LED 3,5W	Wand-/Deckeneinbau	3,6V/3,25Ah	1,2kg
INDUSTRY-LED/1-8H-K-EBF	1-8	LED 3,5W	Kette	3,6V/3,25Ah	1,9kg
INDUSTRY-LED/1-8H-P-EBF	1-8	LED 3,5W	Pendel	3,6V/3,25Ah	2,0kg
INDUSTRY-LED/1-8H-W/D-EBF-TS	1-8	LED 3,5W	Wand/Decke	3,6V/3,25Ah	1,8kg
INDUSTRY-LED/1-8H-WE/DE-EBF-TS	1-8	LED 3,5W	Wand-/Deckeneinbau	3,6V/3,25Ah	1,3kg
INDUSTRY-LED/1-8H-K-EBF-TS	1-8	LED 3,5W	Kette	3,6V/3,25Ah	2,0kg
INDUSTRY-LED/1-8H-P-EBF-TS	1-8	LED 3,5W	Pendel	3,6V/3,25Ah	2,1kg

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)	L1			L2			L3			L4		
„1-8h“ High-Power LED 3,3 Watt												
	1h	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**
2,0	4,4	3,7	3,1	4,4	3,8	3,1	10,7	9,3	7,5	10,5	9,3	7,7
3,0	5,1	4,5	3,5	5,3	4,5	3,5	12,6	10,8	9,1	12,9	11,2	9,0
4,0	6,0	4,9	3,6	5,9	4,9	3,6	14,2	12,4	10,0	14,7	12,4	9,8
5,0	6,4	5,0	3,3	6,3	5,0	3,3	15,8	13,7	10,2	16,0	13,4	10,1
6,0	6,5	4,9	2,7	6,5	4,9	2,7	17,4	14,1	10,0	17,1	14,0	10,0
7,0	6,6	4,7	1,3	6,5	4,7	1,3	18,1	14,4	9,5	17,8	14,3	9,5
8,0	6,5	4,1	-	6,5	4,1	-	18,4	14,3	8,5	18,3	14,2	8,5
9,0	6,1	3,3	-	6,1	3,3	-	18,7	13,9	-	18,6	13,9	-
10,0	5,7	1.3	-	5,7	1,3	-	18,8	13,2	-	18,6	13,2	-
11,0	4,9	-	-	4,9	-	-	18,4	12,2	-	18,4	12,2	-
12,0	3,9	-	-	3,9	-	-	18,0	-	-	18,0	-	-
13,0	1,9	-	-	1,8	-	-	17,3	-	-	17,2	-	-
14,0	-	-	-	-	-	-	16,3	-	-	16,4	-	-
„1-8h“ High-Power LED 3,3 Watt Tiefstrahlend												
	1h	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**	**1h**	**3h**	**8h**
8,0	10,7	8,8	7,1	2,2	2,0	1,6	25,4	22,6	17,7	5,3	4,7	4,1
10,0	11,3	9,6	7,3	2,5	2,2	1,5	28,8	24,1	19,2	6,0	5,4	4,5
12,0	12,0	10,0	6,3	2,8	2,2	0,8	30,7	25,5	20,4	6,7	6,0	4,6
14,0	12,8	10,2	-	2,9	2,1	-	31,9	27,0	14,8	7,3	6,3	3,5
16,0	13,2	9,6	-	2,9	1,5	-	33,5	28,2	11,9	7,8	6,5	2,5
18,0	13,3	-	-	2,8	-	-	35,0	28,9	-	8,2	6,3	-
20,0	12,9	-	-	2,3	-	-	36,3	-	-	8,4	-	-
22,0	11,4	-	-	1,4	-	-	37,3	-	-	8,4	-	-
24,0	-	-	-	-	-	-	35,9	-	-	7,4	-	-

Abmessungen INDUSTRY

Wand-/Deckenaufbaumontage

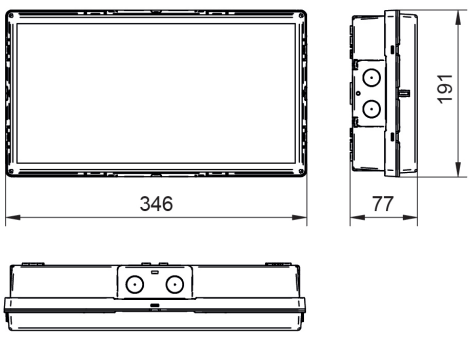

Deckenausschnitt

