
SHAPE


LED-Wandaufbauleuchte

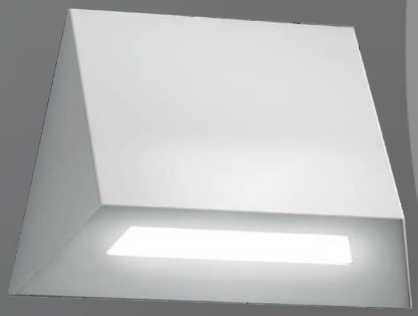


LED | Li-Ion | IP65 | IK03 | 1h | 3h | 8h

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte für Wandmontage Innen- und Außenbereich mit Lichtaustritt nach unten und mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- serienmäßig mit abgesetzter Versorgungseinheit (-AV) für die Montage im Innenbereich IP42
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016 (-WS)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional in der Farbe anthrazit/eisenglimmer DB 703 (-AZ)




abgesetzte Versorgungseinheit

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht
SHAPE-LED/1-3H-W-EBF-AV-WS	1-3	LED 3W	Wand	3,7V/2,6A	ca. 1,2kg
SHAPE-LED/1-3H-W-EBF-AV-AZ	1-3	LED 3W	Wand	3,7V/2,6A	ca. 1,2kg
SHAPE-LED/8H-W-EBF-AV-WS	8	LED 3W	Wand	3,7V/2,6A	ca. 1,2kg
SHAPE-LED/8H-W-EBF-AV-AZ	8	LED 3W	Wand	3,7V/2,6A	ca. 1,2kg


Abstandstabelle


Montagehöhe (m)	Leuchte/Wand „x“	Leuchte/Wand „y“
„1-3h“ High-Power LED 3 Watt		
1,0	2,4	4,4
2,0	3,1	5,7
3,0	3,2	6,2
4,0	2,9	6,1
5,0	-	5,6
„8h“ High-Power LED 3 Watt		
1,0	1,7	3,1
2,0	1,8	3,7
3,0	-	3,5

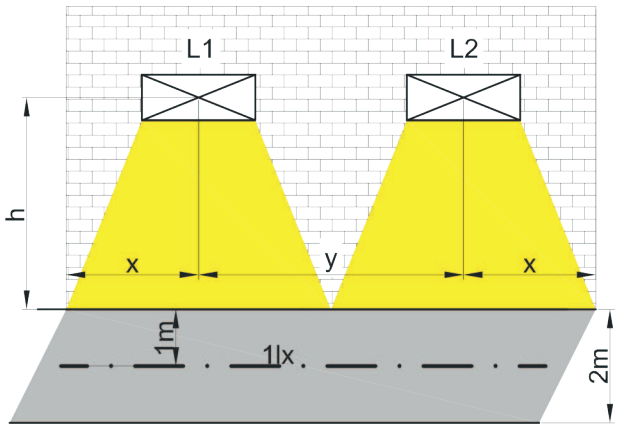

Information
Breite Fluchtweg 2m
1lx auf der Mittellinie
0,5lx auf dem gesamten Fluchtweg

Abmessungen SHAPE

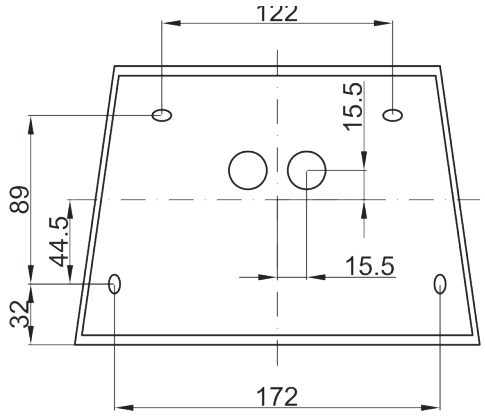

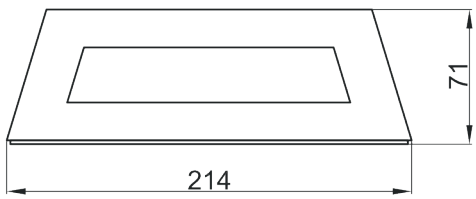



abgesetzte
Versorgungseinheit