
NLV15

DC-Notlichtversorgung 230V / 12W


SÜ | IP56 | IP21 | 3h

für DC geeignete bauseitige Verbraucher, Leistung max. 12W, Ausgangsspannung bei vorhandenem Netz 220V AC, bei Netzausfall (Notbetrieb) 200V DC

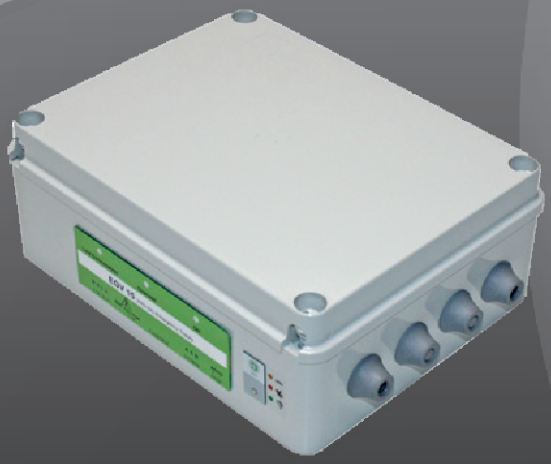

- 3h programmierbar
- Gehäuse Kunststoff, Farbe grau
- direkter Anschluss von DC tauglichen Leuchten 220V bis 12W (z. B. zur Versorgung von Notleuchten im Außenbereich)
- Notlicht ohne Umbau der Leuchte
- hohe Batterie-Lebensdauer durch geringe Verlustwärme
- automatische Abschaltung bei Überlastung und Kurzschluss
- einfache Wartung
- bis zu 250m Leitungslänge zwischen Versorgung und Leuchte
- optional mit Störmeldekontakt (-ST)
- Alternativ-Ausführung für Verteilungseinbau auf Hutschiene
- serienmäßig mit Selbstüberwachung (-SÜ)
- optional mit Notlichtblockierung





Empfohlene Leuchten aus ECKER-Lieferprgramm siehe ZBL-Katalog



FLU10-LED/ACDC-A-SW

zum Beispiel:

Vorteil 100% Lichtstrom im Notbetrieb!




OD10-LED/ACDC-W/D


Typ / Bestellnummer	h	Reiheneinbaugehäuse	Aufputzgehäuse	DC-Leistung	Akku	Gewicht	SÜ
NLV15-SÜ	3		x	max. 5-12W	NiMh 14,4V/4Ah	2,4kg	x
NLV15-18TE-SÜ	3	x		max. 5-12W	NiMh 14,4V/4Ah	2,4kg	x

Abmessungen NLV15


Deckenaufbau

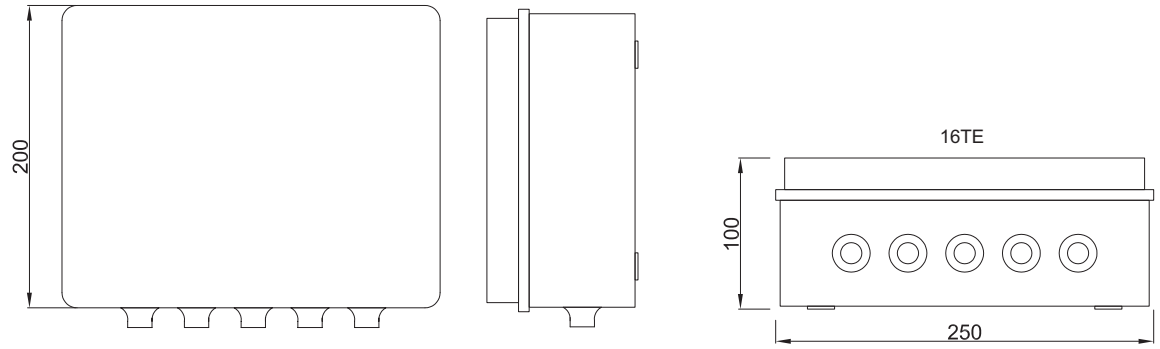

Bohrplan

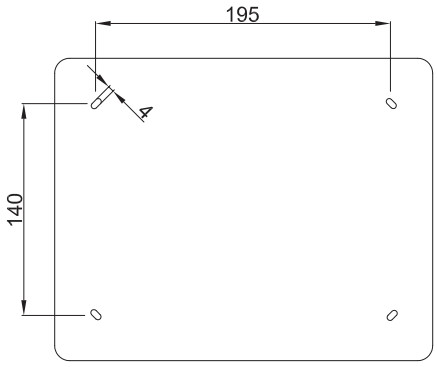

Anschlussplan

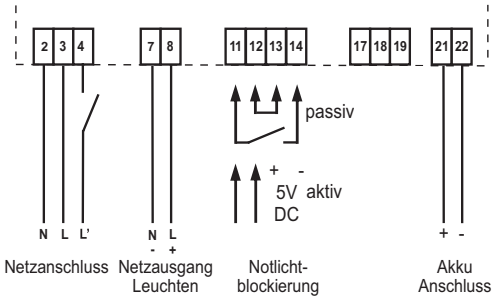

Verteilereinbau

