AD20

LED-Wand-/ Deckenaufbauleuchte



ILS | LED | IP65 | IK10

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte im zeitlosen Design für den Innen- und Außenbereich. Runde Bauform zur Wand- oder Deckenmontage, ausgestattet mit einem frei programmierbaren Einzelüberwachungsbaustein für den Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminiumdruckguss Farbe schwarz (-SW)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Allgemeinlicht Lichtstrom: 1750 / 1850 / 1900lm (3000 / 4000 / 6500K)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- 3 seitliche Kabeleinführungen für Aufputzmontage
- optional in der Farbe weiß erhältlich (-WS)
- optional auch als Allgemeinleuchte ohne Überwachungsbaustein lieferbar


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
AD20-LED/ACDC-W/D-ILS-SW	LED 20W	Wand/Decke	ca. 2,67kg	23W	x
AD20-LED/ACDC-W/D-ILS-WS	LED 20W	Wand/Decke	ca. 2,67kg	23W	x
AD20-LED/ACDC-W/D-SW	LED 20W	Wand/Decke	ca. 2,67kg	23W	
AD20-LED/ACDC-W/D-WS	LED 20W	Wand/Decke	ca. 2,67kg	23W	

Abstandstabelle Deckenmontage

Montagehöhe (m)	L1	L2	L3	L4
HP-LED-Streifen 20 Watt				
2,0	4,00	4,00	10,25	10,25
2,5	5,00	5,00	13,00	13,00
3,0	6,00	6,00	15,50	15,50
3,5	7,00	7,00	18,00	18,00
4,0	7,50	7,50	19,25	19,25
4,5	8,00	8,00	20,50	20,50
5,0	8,25	8,25	21,25	21,25
5,5	8,50	8,50	22,25	22,25
6,0	8,75	8,75	23,00	23,00
6,5	9,00	9,00	23,75	23,75
7,0	9,25	9,25	24,50	24,50
9,0	9,75	9,75	26,75	26,75
11,0	10,00	10,00	28,25	28,25
13,0	10,00	10,00	29,50	29,50
15,0	9,50	9,50	30,00	30,00
17,0	8,50	8,50	30,00	30,00
19,0	7,00	7,00	29,50	29,50
21,0	4,50	4,50	28,50	28,50

Abstandstabelle Wandmontage

Montagehöhe (m)	Leuchte/Wand „x“	Leuchte/Wand „y“
HP-LED-Streifen 20W		
1,0	4,00	9,50
2,0	4,00	9,50
2,5	4,00	10,00

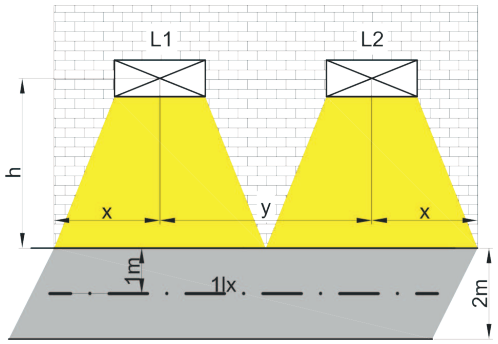

Abmessungen AD20

