ARC 12

Scheiben-Designleuchte Aufbau



ILS | LED | IP40 | 12m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844


Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
ARC12-LED/ACDC-D-ILS	LED 1,5W	Decke	ca. 0,4kg	2W	x
ARC12-LED/ACDC-P-ILS	LED 1,5W	Pendel	ca. 0,7kg	2W	x
ARC12-LED/ACDC-S-ILS	LED 1,5W	Seil	ca. 0,5kg	2W	x
ARC12-LED/ACDC-W-90°-ILS	LED 1,5W	Wand 90°	ca. 0,4kg	2W	x


Abmessungen ARC 12

Deckenaufbaumontage

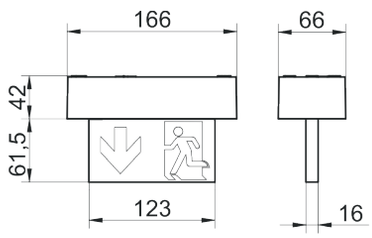




Wandaufbaumontage 90°

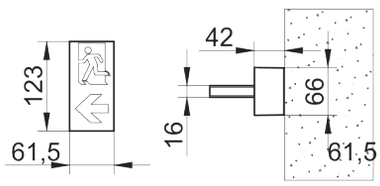



Deckenaufbau mit Seilabhängung

x = Seilmontageset 1,5 - 4m

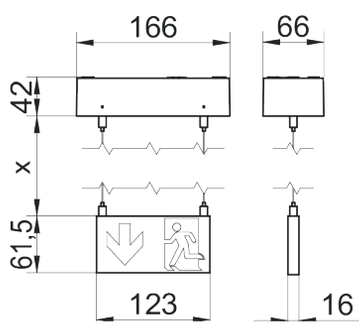



Deckenaufbau mit Pendelabhängung

x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m

