# ARC 32

## Scheiben-Designleuchte Aufbau

ILS | LED | IP40 | 32m



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)




Sonderkante schwarz
mit Lichtaustritt

| Typ / Bestellnummer | Leuchtmittel | Montageart | Gewicht | Anschluss-leistung | ILS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC32-LED/ACDC-D-ILS | LED 3,8W | Decke | ca. 1,7kg | 4,5W | x |
| ARC32-LED/ACDC-P-ILS | LED 3,8W | Pendel | ca. 2,0kg | 4,5W | x |
| ARC32-LED/ACDC-S-ILS | LED 3,8W | Seil | ca. 1,9kg | 4,5W | x |
| ARC32-LED/ACDC-W-ILS | LED 3,8W | Wand | ca. 1,7kg | 4,5W | x |
| ARC32-LED/ACDC-W-RZ/SL-ILS | LED 3,8W | Wand | ca. 1,7kg | 4,5W | x |
| ARC32-LED/ACDC-W-90°-ILS | LED 3,8W | Wand 90° | ca. 1,7kg | 4,5W | x |


# Abmessungen ARC 32

## Deckenaufbaumontage

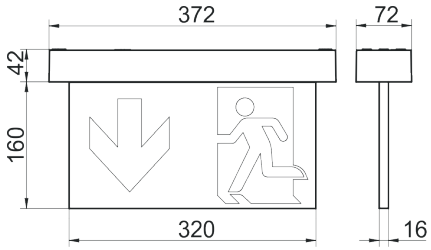





## Wandaufbaumontage 90°

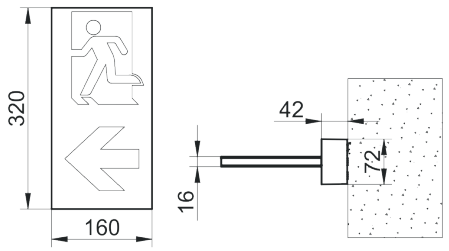





## Wandaufbau







## Deckenaufbau mit Seilabhängung

x = Seilmontageset 1,5 - 4m

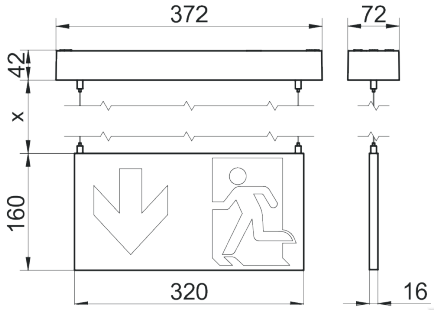




## Wandaufbau mit integr. Sicherheitsleuchte






## Deckenaufbau mit Pendelabhängung

x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m

