BASIC

Kunststoffleuchte

ILS | LED | IP42 | IP65 | ⧈ | IK07



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)
- optional Einbaurahmen erhältlich

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
BASIC-LED/ACDC-W/D-ILS	LED 3,9W	Wand/Decke	ca. 0,5kg	5,7W	x
BASIC-LED/ACDC-WE/DE-ILS	LED 3,9W	Wand-/Deckeneinbau	ca. 0,6kg	5,7W	x
BASIC-LED/ACDC-K-ILS	LED 3,9W	Kette	ca. 0,6kg	5,7W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
LED 3,9 Watt				
2,0	3,8	4,1	9,7	9,6
2,5	4,7	4,5	10,4	10,8
3,0	4,9	4,8	11,6	12,0
3,5	5,1	5,0	12,8	12,8
4,0	5,3	5,3	13,6	13,4
4,5	5,3	5,3	14,1	13,9
5,0	5,3	5,3	14,5	14,4
5,5	5,3	5,3	14,8	14,8
6,0	5,0	5,5	15,1	15,1
6,5	5,3	5,7	15,2	15,3
7,0	5,6	5,7	15,2	15,3
7,5	5,7	5,3	15,1	15,2
8,0	5,5	5,0	14,7	15,3

Abmessungen BASIC

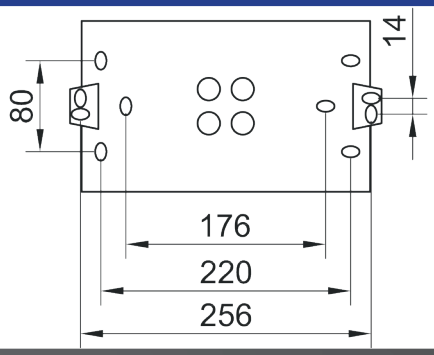
Wand-/Deckenaufbaumontage



Deckenausschnitt



Bohrplan



Einbaurahmen

