BASIC 22

Kunststoffleuchte

ILS | LED | IP42 | IP65 | IK07 | 22m



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional Wandauf-/einbaumontage 90° (-90°)
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)
- optional Einbaurahmen erhältlich




Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
BASIC22-LED/ACDC-W-ILS	LED 3,9W	Wand	ca. 0,50kg	5,7W	x
BASIC22-LED/ACDC-D-ILS	LED 3,9W	Decke	ca. 0,64kg	5,7W	x
BASIC22-LED/ACDC-K-ILS	LED 3,9W	Kette	ca. 0,64kg	5,7W	x
BASIC22-LED/ACDC-W-90°-ILS	LED 3,9W	Wand 90°	ca. 0,64kg	5,7W	x
BASIC22-LED/ACDC-WE-90°-ILS	LED 3,9W	Wandeinbau 90°	ca. 0,74kg	5,7W	x
BASIC22-LED/ACDC-DE-ILS	LED 3,9W	Deckeneinbau	ca. 0,74kg	5,7W	x

Abmessungen BASIC 22


Deckenaufbaumontage

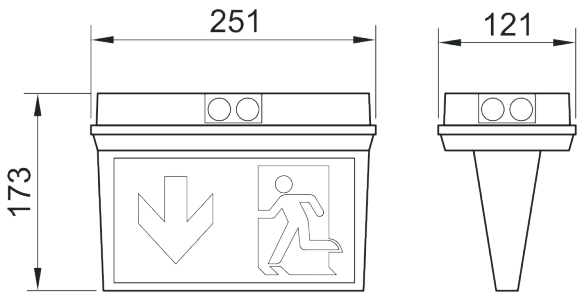


Wandaufbaumontage

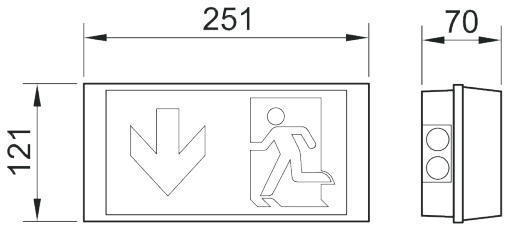

Bohrplan

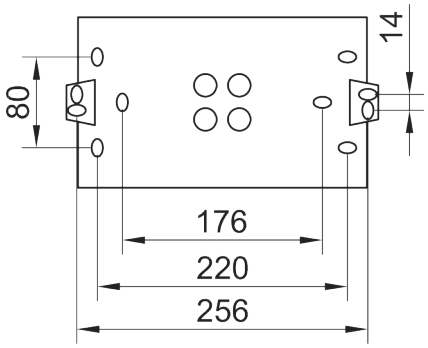

Einbaurahmen

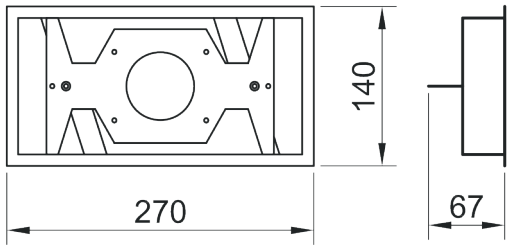

Deckenausschnitt



Blende

