CARRE


Aufbauleuchte mit symmetrischer Optik



ILS | LED | IP40

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage in quadratischer oder runder Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional mit seitlicher Kabeleinführung erhältlich (-SE)


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Bauform	Kabeleinf.	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
CAR-4LED/ACDC-A-ILS	LED 4x1W	quadratisch	oben	ca. 0,66kg	6W	x
CAR-4LED/ACDC-A-ILS-SE	LED 4x1W	quadratisch	seitlich	ca. 0,66kg	6W	x
CAR-4LED/ACDC-A-R-ILS	LED 4x1W	rund	oben	ca. 0,66kg	6W	x
CAR-4LED/ACDC-A-R-ILS-SE	LED 4x1W	rund	seitlich	ca. 0,66kg	6W	x

Abstandstabelle


Montagehöhe (m)				
4 x LED 1 Watt				
2,0	5,25	5,25	11,75	11,75
2,5	6,25	6,25	14,00	14,00
3,0	7,00	7,00	16,00	16,00
3,5	7,25	7,25	17,75	17,75
4,0	7,50	7,50	19,00	19,00
4,5	7,75	7,75	20,25	20,25
5,0	7,75	7,75	21,00	21,00
5,5	7,50	7,50	21,75	21,75
6,0	7,25	7,25	22,00	22,00
6,5	6,75	6,75	22,25	22,25
7,0	5,75	5,75	22,25	22,25
7,5	-	-	22,00	22,00
8,0	-	-	18,25	18,25
8,5	-	-	15,75	15,75
9,0	-	-	13,50	13,50

Abmessungen CARRE Aufbau


Deckenaufbaumontage quadratische Bauforme

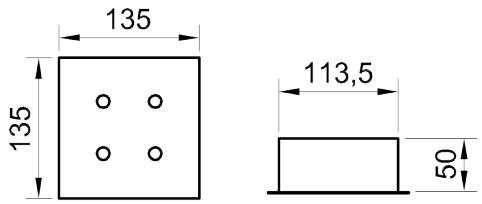

Deckenaufbaumontage runder Bauforme

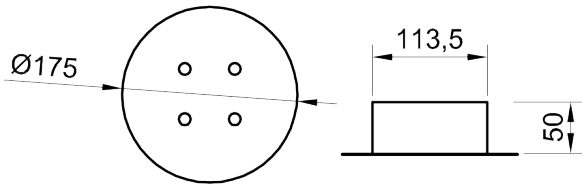

Kabeleinführungen



seitliche Kabeleinführungen

