EYE

Deckeneinbauleuchte

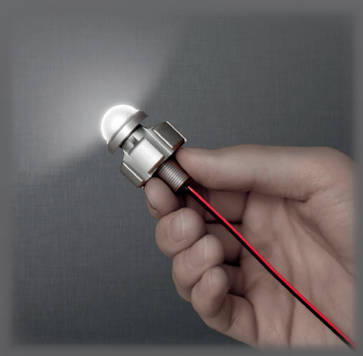
ILS | LED | IP40 | IK07




LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium eloxiert
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Lichtstrom: 140lm / Lichtfarbe 4000K (Ra80)
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen







Zusatzinformation:
Die Montage der Leuchte und Platzierung des Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit der Deckenoberseite durch Revisionsöffnungen.




Versorgungseinheit

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
EYE-LED/ACDC-E-ILS	LED 1W	Einbau	ca. 0,2kg	2W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
LED 1 Watt				
2,5	3,5	3,5	8,7	8,7
3,0	3,6	3,6	9,5	9,5
3,5	3,5	3,5	10,0	10,0
4,0	3,2	3,2	10,2	10,2
4,5	2,6	2,6	10,3	10,3

Abmessungen EYE



Einbauversion EYE



Abmessungen Versorgungsmodul

