FZB-UVS Unterstation in 19“-Technik

IP20 IP42 IK10


Autark arbeitender Unterverteiler zur dezentralen Versorgung von Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten.
Eigenständige Überwachung und Funktionsprüfungen durch integrierten ECS-Prüfcomputer (komfortabler Dialog, unabhängig von der Hauptstation).
Überwachung der AC-Steigeleitung und der UVA
Ausführung bis zu 60 Endstromkreise à 4A.
Wand-/Standgehäuse mit oder ohne Schwenkrahmen, Grundbestückung, Aufbau und Optionen siehe Hauptstation: FZB
Wahlweise in E30-Gehäuse lieferbar. Funktion, Bedienung und Anzeigen identisch mit dem Prüfsystem der Hauptstation.



Optional:
• auch für Einsatz in Netzersatzanlagen lieferbar (-NEA)


Typ: FZB-UVS 15 (-E30)
Typ: FZB-UVS 30 (-E30)
Typ: FZB-UVS 45 (-E30)
Typ: FZB-UVS 60 (-E30)

Gehäuseabmessungen




Standardgehäuse
FZB-UVS15/-UVS30

Höhe:	800mm
Breite:	600mm
Tiefe:	400mm
Leergewicht:	40kg

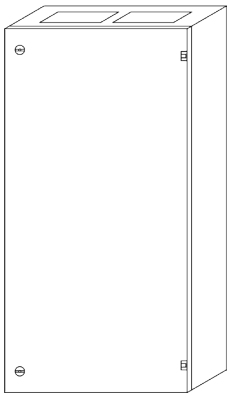


Standardgehäuse
FZB-UVS45/-UVS60

Höhe:	1200mm
Breite:	600mm
Tiefe:	400mm
Leergewicht:	70kg

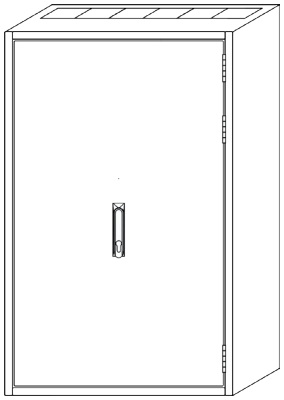

Optional im E30-Gehäuse
(für FZB-UVS15/-UVS30)
FZB-E30-EWG31-06232-X

Höhe:	1069mm
Breite:	669mm
Tiefe:	425,5mm
Leergewicht:	96kg

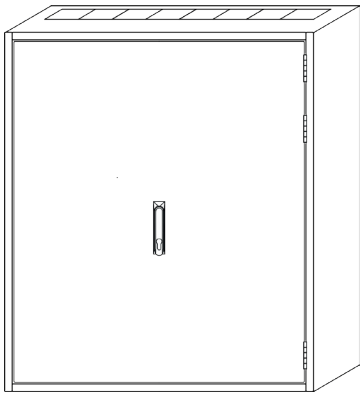

Optional im E30-Gehäuse
(für FZB-UVS45/-UVS60)
FZB-E30-EWG31-06332-X

Höhe:	1069mm
Breite:	919mm
Tiefe:	425,5mm
Leergewicht:	121kg