IK28

LED-Wandaufbauleuchte



ILS | LED | IP40 | IK10 | 28m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)


- Ballwurfsichere und schlagfeste Wandaufbauleuchte mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- mit Piktogramm nach Wahl (1, 2 oder 3) und nach Vorgabe (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe oder Edelstahlausführung erhältlich

Rettungszeichenleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich).


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
IK28-LED/ACDC-W-ILS	LED 3W	Wand	ca. 2,5kg	5W	x

Abmessungen IK28

Wandmontage

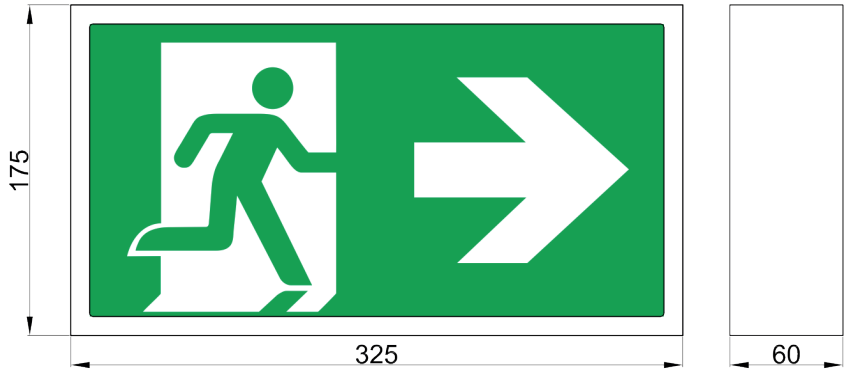

Lochabstände

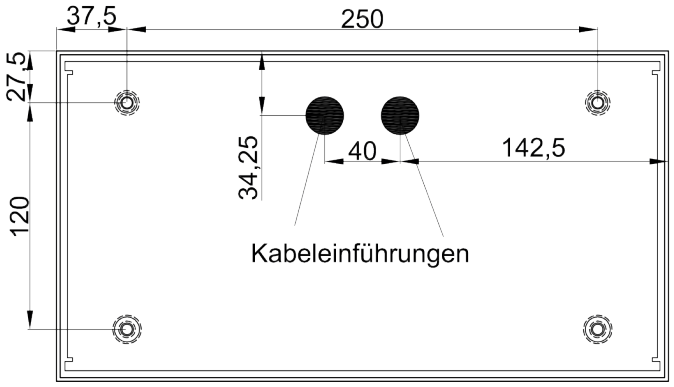

Rückansicht IK28