INLINE 30

Scheiben-Designleuchte Einbau



ILS | LED | IP20 | 30m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
IN30-LED/ACDC-E-ILS	LED 3W	Einbau	ca. 2,2kg	5W	x
IN30-LED/ACDC-S-ILS	LED 3W	Seil	ca. 2,2kg	5W	x

Abmessungen INLINE 30


Einbaumontage

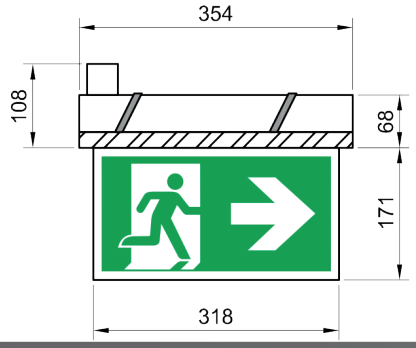

Draufsicht




Deckenausschnitt



Seilmontage

Seillänge Standard 500mm
(S10 = 1000mm, S15 = 1500mm Länge)
(SXX - Sonderlänge auf Anfrage)

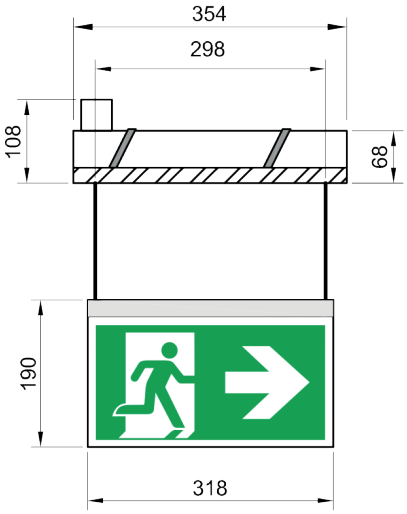

Blende

