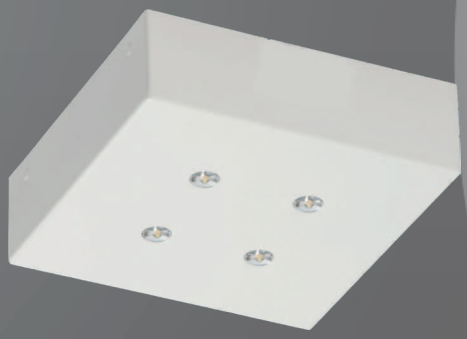

KARA

Aufbauleuchte mit symmetrischer Optik

ILS | LED | IP40





LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage in quadratischer Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungs-baustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional mit seitlicher Kabeleinführung erhältlich (-SE)

Sicherheitsleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich).

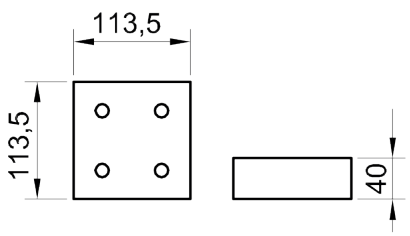
Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Kabeleinf.	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
KARA-4LED/ACDC-A-ILS	LED 4x1W	oben	ca. 0,44kg	6W	x
KARA-4LED/ACDC-A-ILS-SE	LED 4x1W	seitlich	ca. 0,44kg	6W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
4 x LED 1 Watt				
2,0	5,25	5,25	11,75	11,75
2,5	6,25	6,25	14,00	14,00
3,0	7,00	7,00	16,00	16,00
3,5	7,25	7,25	17,75	17,75
4,0	7,50	7,50	19,00	19,00
4,5	7,75	7,75	20,25	20,25
5,0	7,75	7,75	21,00	21,00
5,5	7,50	7,50	21,75	21,75
6,0	7,25	7,25	22,00	22,00
6,5	6,75	6,75	22,25	22,25
7,0	5,75	5,75	22,25	22,25
7,5	-	-	22,00	22,00
8,0	-	-	18,25	18,25
8,5	-	-	15,75	15,75
9,0	-	-	13,50	13,50

Abmessungen KARA

Deckenaufbaumontage



Kabeleinführungen

