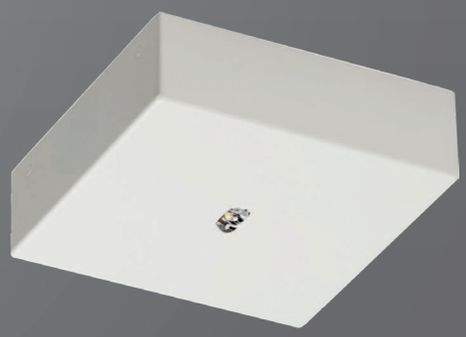
KARA-AS

Aufbauleuchte mit asymmetrischer Optik

ILS | LED | IP40



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage in quadratischer Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungs-baustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende asymmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional mit seitlicher Kabeleinführung erhältlich (-SE)

Sicherheitsleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich).

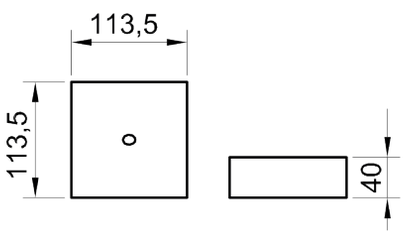
Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Kabeleinf.	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
KARA-AS-4LED/ACDC-A-ILS	LED 1W	oben	ca. 0,44kg	6W	x
KARA-AS-4LED/ACDC-A-ILS-SE	LED 1W	seitlich	ca. 0,44kg	6W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
LED 1 Watt				
2,0	6,25	-	14,25	-
2,5	7,00	-	16,25	-
3,0	6,25	-	18,00	-
3,5	5,25	-	18,50	-
4,0	-	-	17,00	-
4,5	-	-	13,25	-
5,0	-	-	11,75	-

Abmessungen KARA-AS

Deckenaufbaumontage



Kabeleinführungen

