MULTI

Kunststoffleuchte



ILS | LED | IP54





LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe weiß
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen

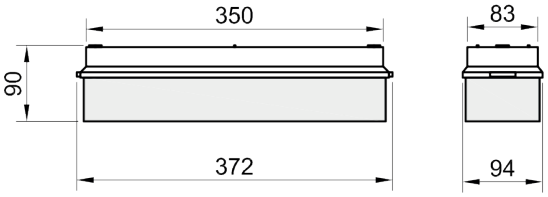
Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
MU-LED/ACDC-W/D-ILS	LED 3W	Wand/Decke	ca. 0,7kg	5W	x
MU-24LED/ACDC-W/D-ILS	LED 8W	Wand/Decke	ca. 0,7kg	11W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
HP-LED-Streifen 3 Watt				
2,0	3,50	3,25	9,00	8,00
2,5	3,75	3,50	9,75	8,75
3,0	3,75	3,75	10,25	9,50
3,5	4,00	3,75	10,75	10,00
4,0	4,00	3,75	11,00	10,50
5,0	4,00	3,75	11,50	11,00
6,0	3,75	3,50	11,50	11,25
7,0	3,25	3,00	11,50	11,25
8,0	2,25	2,25	11,00	10,75
9,0	-	-	10,25	10,00
HP-LED-Streifen 8 Watt				
2,0	4,50	4,00	11,50	10,00
2,5	5,50	5,00	14,25	12,50
3,0	6,00	5,50	15,25	13,50
4,0	6,50	6,00	16,75	15,00
5,0	6,75	6,50	18,00	16,50
6,0	7,00	6,75	18,75	17,50
7,0	7,00	6,75	19,50	18,25
9,0	7,00	6,75	20,25	19,50
11,0	6,25	6,25	20,25	19,75
13,0	5,00	5,00	19,75	19,50
15,0	2,25	2,25	18,75	18,50
17,0	-	-	16,75	16,50

Abmessungen MULTI

Wand-/Deckenmontage



Kabeleinführungen

