
OUTDOOR 1

LED-Wandaufbauleuchte

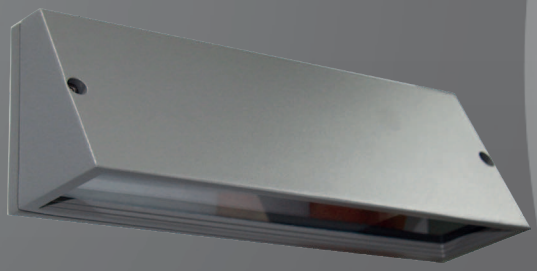

ILS | LED | IP65

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen- und Außenbereich mit Lichtaustritt nach unten und frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium, Farbe silbergrau (-SI)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in der Farbe schwarz erhältlich (-SW)

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
OD1-LED/ACDC-W-ILS-SI	LED 4W	Wand	ca. 1,3kg	5W	x
OD1-LED/ACDC-W-ILS-SW	LED 4W	Wand	ca. 1,3kg	5W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)	Leuchte/Wand „x“	Leuchte/Wand „y“
HP-LED-Streifen 4 Watt		
2,0	3,25	7,50
2,5	3,75	9,00
3,0	4,25	10,00
3,5	4,75	11,00
4,0	5,00	12,00

Information
Breite Fluchtweg 2m
1lx auf der Mittellinie
0,5lx auf dem gesamten Fluchtweg

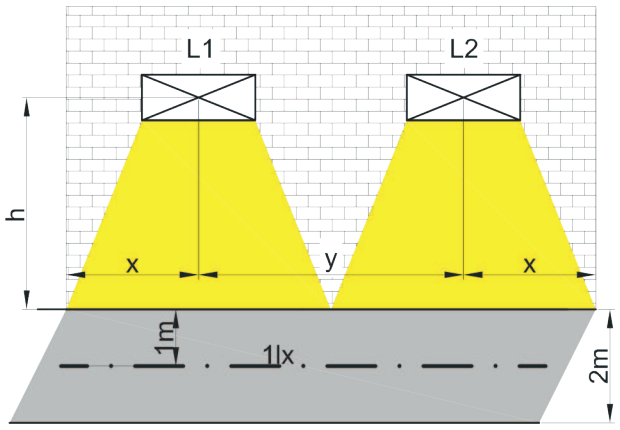

Abmessungen OUTDOOR 1

