PRAKTIKA 28

Einbauleuchte



ILS | LED | IP30 | 28m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)


- Hiweisleuchte für Wandeinbau mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- mit Piktogramm nach Wahl (1, 2 oder 3) und nach Vorgabe (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit ballwurfsicherer Scheibe erhältlich (-BWS)
- optional Betoneingießtopf erhältlich (-BET)

Rettungszeichenleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich). In Verbindung mit optionaler Sonderscheibe.

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
PRA28-LED/ACDC-E-ILS	LED 3W	Einbau	ca. 2,0kg	5W	x


Abmessungen PRAKTIKA 28

Wandeinbaumontage

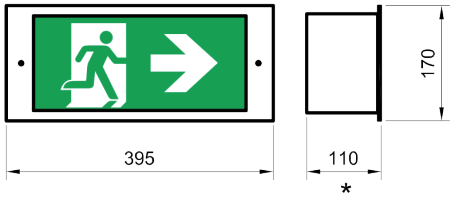

* 80mm bei Schraubbefestigung
110mm bei Krallenbefestigung

Kabeleinführungen

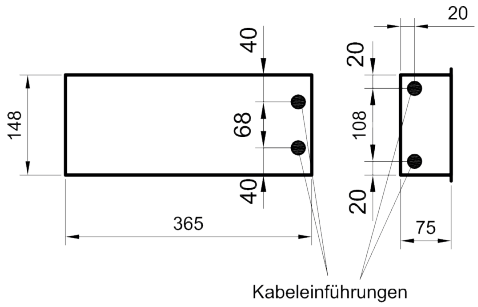

Ausschnitt

