PROFILO 27

Alu Profilleuchte



ILS | LED | IP43 | IP54 | 27m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert (wahlweise in Farbe weiß RAL 9016 erhältlich)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)
- optional mit feststehendem Wandblech erhältlich (-W)
- optional mit eckigen Ecken erhältlich (-EE)



Ausführung runde Ecke




Ausführung eckige Ecke


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Ecken	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
PR27-LED/ACDC-W-ILS	LED 3W	Wand	Rund	ca. 1,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-UM-ILS	LED 3W	Universal	Rund	ca. 1,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-P-ILS	LED 3W	Pendel	Rund	ca. 2,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-WA-ILS	LED 3W	Wandausleger	Rund	ca. 1,9kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-W-ILS-EE	LED 3W	Wand	Eckig	ca. 1,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-UM-ILS-EE	LED 3W	Universal	Eckig	ca. 1,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-P-ILS-EE	LED 3W	Pendel	Eckig	ca. 2,4kg	5W	x
PR27-LED/ACDC-WA-ILS-EE	LED 3W	Wandausleger	Eckig	ca. 1,9kg	5W	x

Abmessungen PROFILO 27

Wand-/Deckenmontage (Universal)

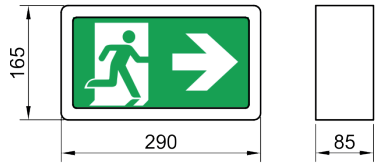


Kettenmontage (Universal)

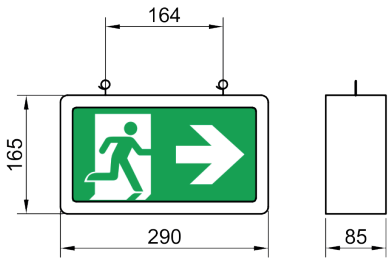


Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

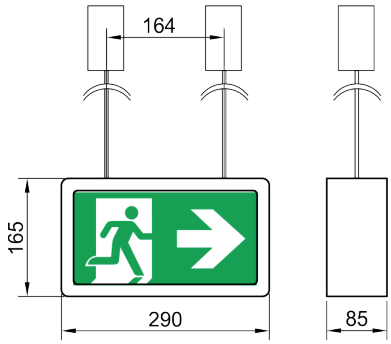


Wandauslegemontage

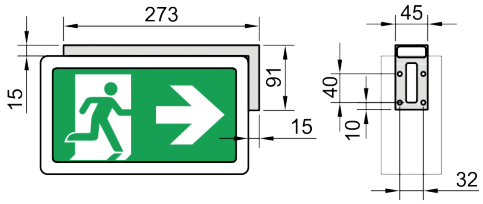

Bohrplan Universalmontage



Lochabstände

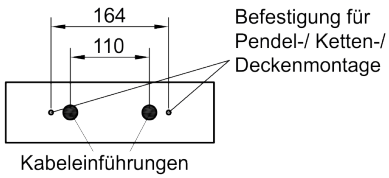

Bohrplan Wandblech

