PROFILO 61

Alu Profilleuchte



ILS | LED | IP43 | IP54 | 61m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Farbe Aluminium eloxiert (wahlweise in Farbe weiß RAL 9016 erhältlich)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich
- optional in Schutzart IP54 erhältlich (-IP54)
- optional mit eckigen Ecken erhältlich (-EE)



Ausführung runde Ecke




Ausführung eckige Ecke


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Ecken	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
PR61-LED/ACDC-W-ILS	LED 2x3W	Wand	Rund	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-D-ILS	LED 2x3W	Decke	Rund	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-P-ILS	LED 2x3W	Pendel	Rund	ca. 5,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-K-ILS	LED 2x3W	Kette	Rund	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-WA-ILS	LED 2x3W	Wandausleger	Rund	ca. 4,7kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-W-ILS-EE	LED 2x3W	Wand	Eckig	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-D-ILS-EE	LED 2x3W	Decke	Eckig	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-P-ILS-EE	LED 2x3W	Pendel	Eckig	ca. 5,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-K-ILS-EE	LED 2x3W	Kette	Eckig	ca. 4,2kg	5W	x
PR61-LED/ACDC-WA-ILS-EE	LED 2x3W	Wandausleger	Eckig	ca. 4,7kg	5W	x

Abmessungen PROFILO 61


Wand-/Deckenmontage

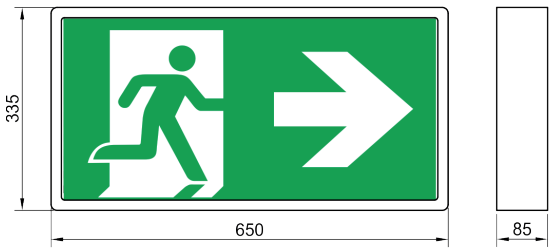


Kettenmontage

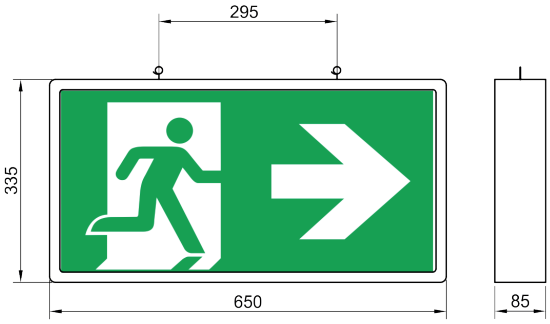


Pendelmontage

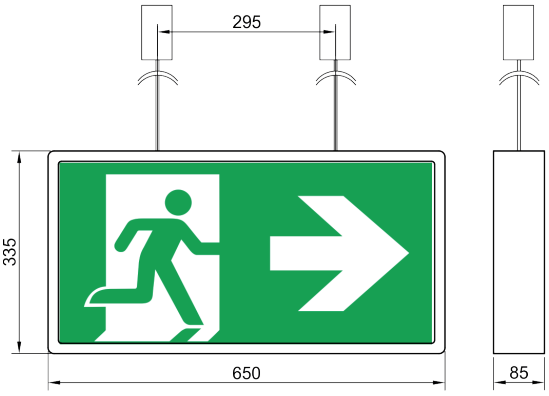

Wandauslegermontage

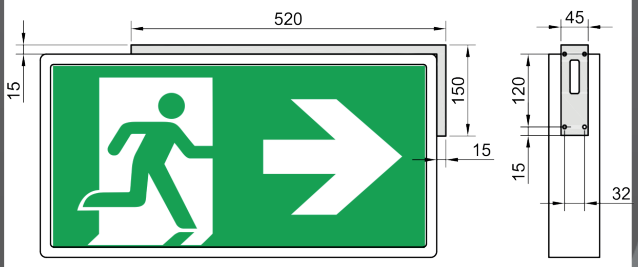

Bohrplan Wandblech

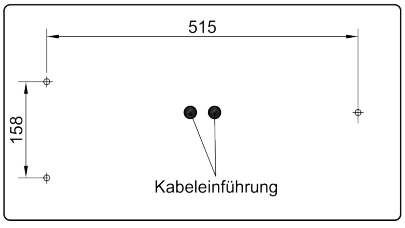

Lochabstände

