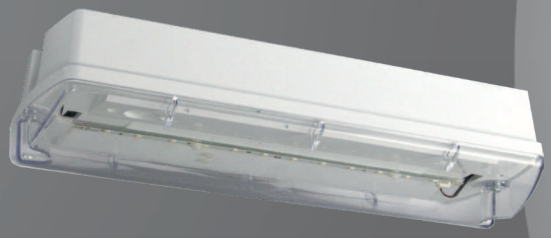
PROTECT

Kunststoffleuchte



ILS | LED | IP54 | IP65

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte aus schlagzähem Polycarbonat (geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen) mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe weiß
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)

Sicherheitsleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich).

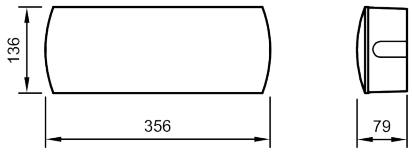
Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
PRO-LED/ACDC-W/D-ILS	LED 3W	Wand/Decke	ca. 1,0kg	5W	x
PRO-24LED/ACDC-W/D-ILS	LED 8W	Wand/Decke	ca. 1,0kg	11W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
HP-LED-Streifen 3 Watt				
2,0	3,75	3,75	9,25	9,25
2,5	4,00	4,00	10,25	10,25
3,0	4,25	4,50	11,00	11,00
3,5	4,50	4,50	11,75	11,75
4,0	4,75	4,75	12,25	12,50
4,5	4,75	4,75	12,75	13,00
5,0	4,75	4,75	13,25	13,25
5,5	4,75	4,75	13,25	13,75
6,0	4,75	4,75	13,50	13,70
HP-LED-Streifen 8 Watt				
2,0	4,25	4,25	10,25	10,25
2,5	5,25	5,25	12,75	12,75
3,0	6,25	6,25	15,25	15,25
4,0	7,25	7,25	17,50	17,75
5,0	7,75	8,00	19,50	19,75
6,0	8,25	8,50	21,00	21,50
7,0	8,75	8,75	22,25	22,50
8,0	9,00	9,00	23,50	23,75
9,0	9,00	9,00	24,25	24,75
10,0	9,00	9,25	25,00	25,25
11,0	9,00	9,25	25,25	25,75
12,0	8,75	9,00	25,75	26,00
13,0	8,25	8,75	25,75	26,00
14,0	7,75	8,25	25,75	26,25
15,0	7,25	7,50	25,75	26,25
16,0	6,50	6,50	25,50	26,00

Abmessungen PROTECT

Wand-/Deckenaufbaumontage



Bohrplan

