PROTECT 28

Kunststoffleuchte



ILS | LED | IP54 | IP65 | 28m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte aus schlagzähem Polycarbonat (geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen) mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe weiß
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional auch in IP65 erhältlich (-IP65)




Rettungszeichenleuchte in ballwurfsicherer Ausführung für Sportstätten geeignet (kein Ballschutzkorb erforderlich). Gilt nur für Wandmontage.


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
PRO28-LED/ACDC-W-ILS	LED 3W	Wand	ca. 1,0kg	5W	x
PRO28-LED/ACDC-D-ILS	LED 3W	Decke	ca. 1,1kg	5W	x
PRO28-LED/ACDC-P-ILS	LED 3W	Pendel	ca. 2,0kg	5W	x
PRO28-LED/ACDC-K-ILS	LED 3W	Kette	ca. 1,1kg	5W	x
PRO28-LED/ACDC-WA-ILS	LED 3W	Wandausleger	ca. 1,5kg	5W	x

Abmessungen PROTECT 28

Deckenmontage

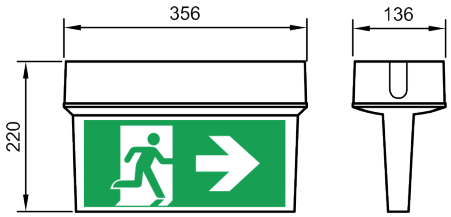


Wandmontage

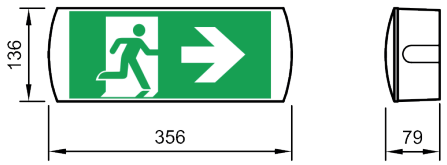


Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

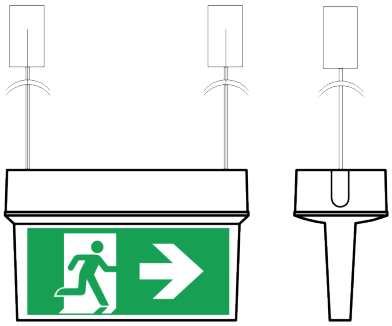

Wandauslegermontage

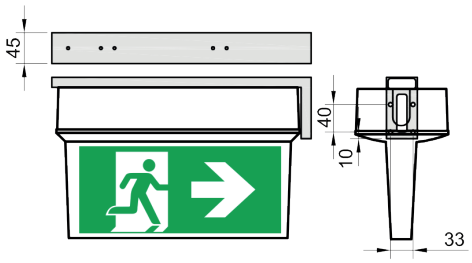


Kettenmontage

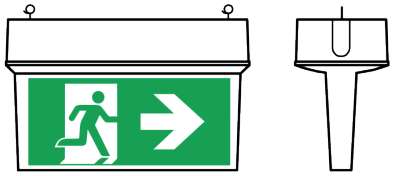

Bohrplan

Sockel für Wand- u.
Deckenbefestigung



(für Pendel-/ Kettenmontage)