QUADRO 60

Würfelleuchte




ILS | LED | IP54 | 60m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)


- Würfelleuchte aus Kunststoff oder mit eloxiertem Alu-Profil-Rahmen und klappbarem speziell dichtender Kunststoff-Deckencontainer mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- inkl. bedruckter Haube / Scheibe (Piktogramm 1, 2, 3)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen



Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
QUA60-LED/ACDC-D-ILS	LED 8x 3,5W	Decke	ca. 11,0kg	10W	x
QUA60-LED/ACDC-P-ILS	LED 8x 3,5W	Pendel	ca. 11,5kg	10W	x
QUA60-LED/ACDC-K-ILS	LED 8x 3,5W	Kette	ca. 12,0kg	10W	x

Abmessungen QUADRO 60

Deckenmontage

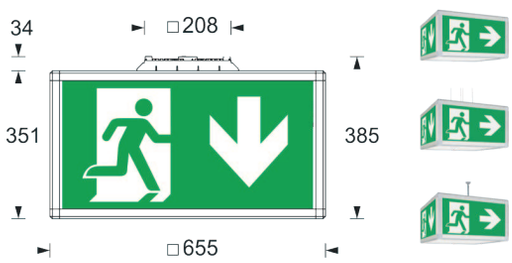

Montageblech

