RAU

Aufbauleuchte mit symmetrischer Optik



ILS | LED | IP40





LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage in runder Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungs-baustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich

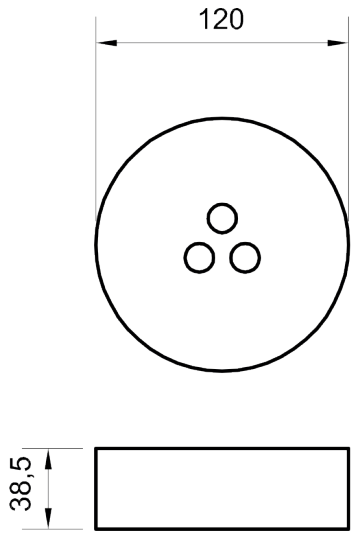
Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
RAU-3LED/ACDC-A-ILS	LED 3x1W	Aufbau	ca. 0,35kg	5W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
3 x LED 1 Watt				
2,0	5,00	5,00	11,50	11,50
2,5	5,75	5,75	13,25	13,25
3,0	6,25	6,25	15,00	15,00
3,5	6,50	6,50	16,25	16,25
4,0	6,75	6,75	17,50	17,50
4,5	6,75	6,75	18,25	18,25
5,0	6,50	6,50	19,00	19,00
5,5	6,25	6,25	19,25	19,25
6,0	5,00	5,00	19,50	19,50
6,5	-	-	18,75	18,75
7,0	-	-	15,00	15,00
7,5	-	-	12,75	12,75
8,0	-	-	11,00	11,00

Abmessungen RAU

Deckenaufbaumontage



Kabeleinführungen

