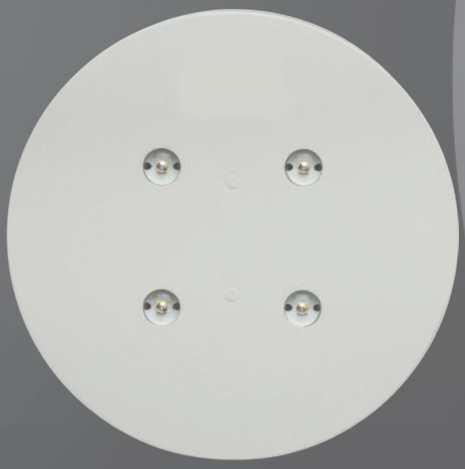
RAU

Einbauleuchte mit symmetrischer Optik



ILS LED IP20





LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage in runder Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungs-baustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
RAU-4LED/ACDC-E-ILS	LED 4x1W	Einbau	ca. 0,64kg	6W	x

Abstandstabelle


Montagehöhe (m)				
4 x LED 1 Watt				
2,0	5,25	5,25	11,75	11,75
2,5	6,25	6,25	14,00	14,00
3,0	7,00	7,00	16,00	16,00
3,5	7,25	7,25	17,75	17,75
4,0	7,50	7,50	19,00	19,00
4,5	7,75	7,75	20,25	20,25
5,0	7,75	7,75	21,00	21,00
5,5	7,50	7,50	21,75	21,75
6,0	7,25	7,25	22,00	22,00
6,5	6,75	6,75	22,25	22,25
7,0	5,75	5,75	22,25	22,25
7,5	-	-	22,00	22,00
8,0	-	-	18,25	18,25
8,5	-	-	15,75	15,75
9,0	-	-	13,50	13,50

Abmessungen RAU Einbau

Vorderansicht



Rückansicht



Lochausschnitt
rund Ø 110mm

Deckenenbau

