SIGMA 22

Scheiben-Designleuchte



ILS | LED | IP40 | 22m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
SIG22-LED/ACDC-W-ILS	LED 3W	Wand	ca. 1,3kg	5W	x
SIG22-LED/ACDC-D-ILS	LED 3W	Decke	ca. 1,3kg	5W	x
SIG22-LED/ACDC-P-ILS	LED 3W	Pendel	ca. 2,3kg	5W	x
SIG22-LED/ACDC-S-ILS	LED 3W	Seil	ca. 1,3kg	5W	x
SIG22-LED/ACDC-K-ILS	LED 3W	Kette	ca. 1,3kg	5W	x
SIG22-LED/ACDC-WA-ILS	LED 3W	Wandausleger	ca. 1,7kg	5W	x

Abmessungen SIGMA 22

Wandmontage

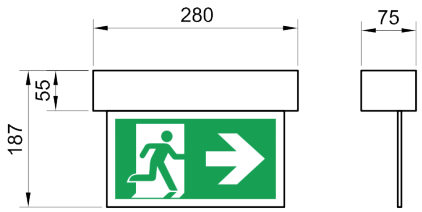


Deckenmontage

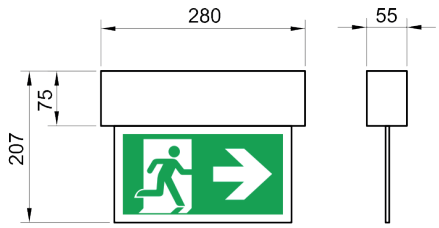


Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

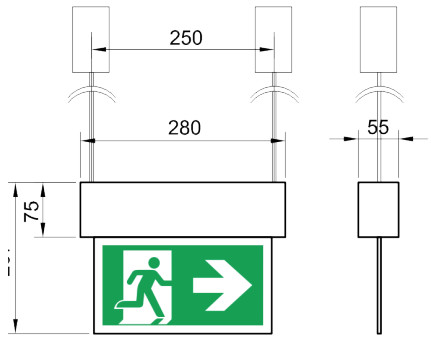

Wandauslegemontage

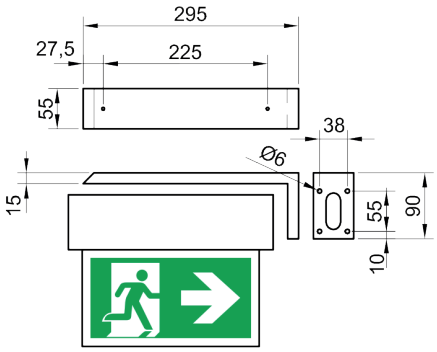


Kettenmontage

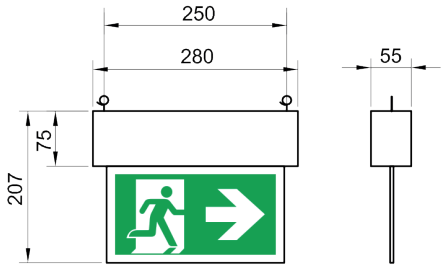

Seilmontage

Seillänge Standard 500mm
(S10 = 1000mm, S15 = 1500mm Länge)
(SXX - Sonderlänge auf Anfrage)

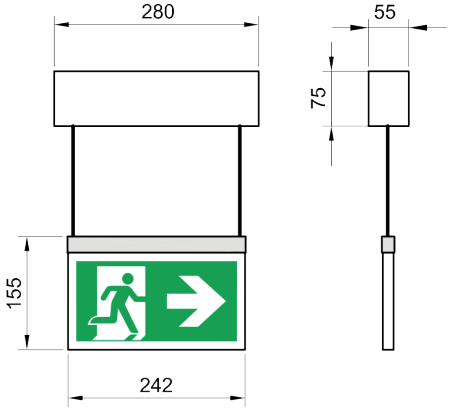

Lochabstände

