# SIGMA 30

## Scheiben-Designleuchte



ILS | LED | IP40 | 30m

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)


- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- inkl. Piktogrammset (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich




| Typ / Bestellnummer | Leuchtmittel | Montageart | Gewicht | Anschluss-leistung | ILS |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG30-LED/ACDC-W-ILS | LED 3W | Wand | ca. 2,1kg | 5W | x |
| SIG30-LED/ACDC-D-ILS | LED 3W | Decke | ca. 2,1kg | 5W | x |
| SIG30-LED/ACDC-P-ILS | LED 3W | Pendel | ca. 3,1kg | 5W | x |
| SIG30-LED/ACDC-S-ILS | LED 3W | Seil | ca. 2,1kg | 5W | x |
| SIG30-LED/ACDC-K-ILS | LED 3W | Kette | ca. 2,1kg | 5W | x |
| SIG30-LED/ACDC-WA-ILS | LED 3W | Wandausleger | ca. 2,1kg | 5W | x |

# Abmessungen SIGMA 30

## Wandmontage

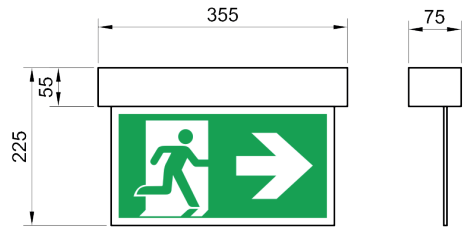



## Deckenmontage

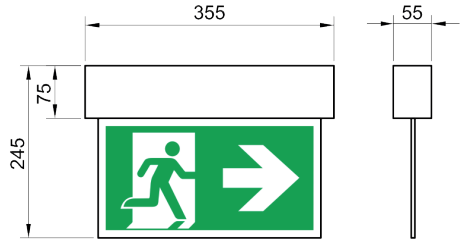



## Pendelmontage


Pendellänge Standard 500mm
(P10 = 1000mm, P15 = 1500mm Länge)
(PXX - Sonderlänge auf Anfrage)

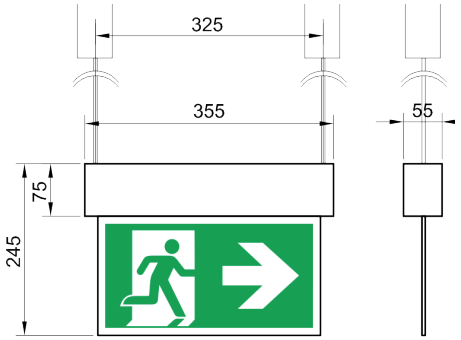


## Wandauslegemontage

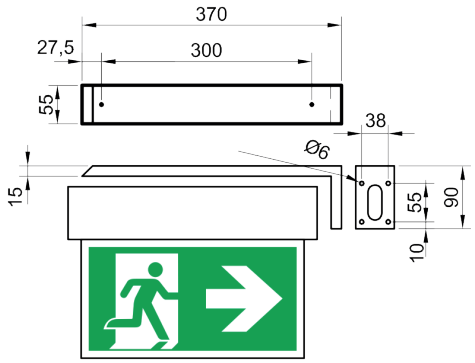



## Kettenmontage

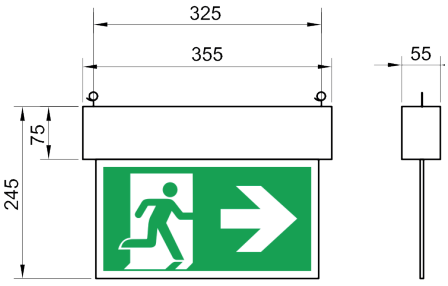


## Seilmontage

Seillänge Standard 500mm
(S10 = 1000mm, S15 = 1500mm Länge)
(SXX - Sonderlänge auf Anfrage)

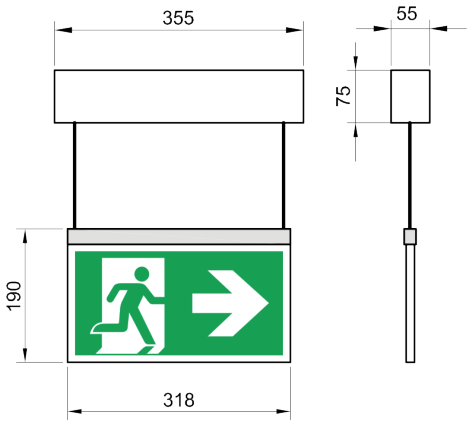


## Lochabstände

