
STAIR-HWD

Stufeneinbauleuchte

ILS | LED | IP40

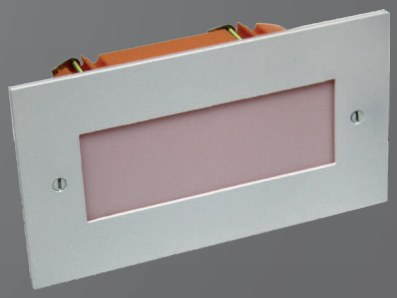

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Stufen mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- Ausführung opale Scheibe als Rettungszeichenleuchte möglich
- wahlweise mit opaler Scheibe (-O) oder Schlitzblende (-SB)
- optional Ausführung in V2A-Edelstahl (-VA)







Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Blende	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
STAIR-HWD-1LED/ACDC-E-O	LED 1W	opale Scheibe	ca. 0,2kg	2,5W	x
STAIR-HWD-1LED/ACDC-E-SB	LED 1W	Schlitzblende	ca. 0,2kg	2,5W	x
STAIR-2HWD-LED/ACDC-E-ILS-O	LED 3W	opale Scheibe	ca. 0,2kg	5W	x
STAIR-2HWD-LED/ACDC-E-ILS-SB	LED 3W	Schlitzblende	ca. 0,2kg	5W	x

Abmessungen STAIR-HWD / 2-HWD

Blende STAIR-HWD




Ausführung mit opaler Scheibe (-O)




Ausführung mit Schlitzblende (-SB)

Blende STAIR-2HWD

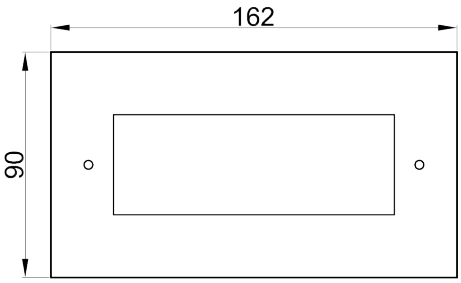


Ausführung mit opaler Scheibe (-O)

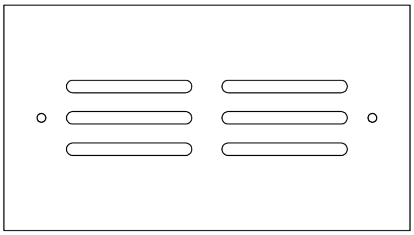


Ausführung mit Schlitzblende (-SB)


Einbaumontage STAIR-HWD



Fräs-
ausschnitt
Ø 68 mm

Einbaumontage STAIR-2HWD





Fräsausschnitt
2 x Ø 68 mm
(Mittenabstand 71 mm)