
STAR II

Deckeneinbauleuchte mit symmetrischer Optik

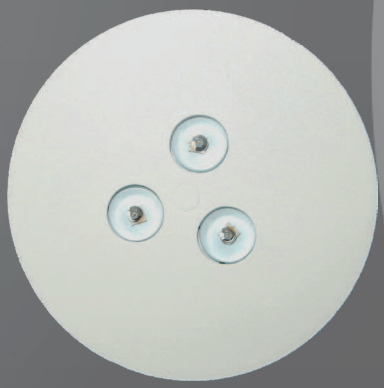

ILS | LED | IP20 | IP65

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage in runder oder quadratischer Bauform mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Hohe Leuchtenabstände durch breitstrahlende symmetrische Optik mit High-Power LEDs
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in Sonderfarbe erhältlich





Sicherheitsleuchte optional in IP65 erhältlich. Farbe weiß oder Edelstahlausführung.

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Blende	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
STARII-3LED/ACDC-E-ILS	LED 3x1W	Rund	ca. 0,5kg	5W	x
STARII-3LED/ACDC-E-Q-ILS	LED 3x1W	Quadratisch	ca. 0,5kg	5W	x

Abstandstabelle






Montagehöhe (m)				
3 x LED 1 Watt				
2,0	5,00	5,00	11,50	11,50
2,5	5,75	5,75	13,25	13,25
3,0	6,25	6,25	15,00	15,00
3,5	6,50	6,50	16,25	16,25
4,0	6,75	6,75	17,50	17,50
4,5	6,75	6,75	18,25	18,25
5,0	6,50	6,50	19,00	19,00
5,5	6,25	6,25	19,25	19,25
6,0	5,00	5,00	19,50	19,50
6,5	-	-	18,75	18,75
7,0	-	-	15,00	15,00
7,5	-	-	12,75	12,75
8,0	-	-	11,00	11,00


Tabelle gilt nicht für Ausführung in IP65

Abmessungen STAR II

Quadratisch



Quadratisch



Deckenenbau

