# WALL

## LED-Wandaufbauleuchte



ILS LED IP54

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)


- Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen- und Außenbereich mit Lichtaustritt nach unten und frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Metall, Farbe weiß RAL 9016 (-WS)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional in der Farbe anthrazit erhältlich (-AZ)

| Typ / Bestellnummer | Leuchtmittel | Montageart | Gewicht | Anschluss-leistung | ILS |
|---|---|---|---|---|---|
| WALL-LED/ACDC-W-ILS-WS | LED 2x4W | Wand | ca. 1,2kg | 5W | x |
| WALL-LED/ACDC-W-ILS-AZ | LED 2x4W | Wand | ca. 1,2kg | 5W | x |

## Abstandstabelle

| Montagehöhe (m) | Leuchte/Wand „x“ | Leuchte/Wand „y“ |
|---|---|---|
| HP-LED-Streifen 8 Watt | | |
| 2,0 | 4,00 | 10,00 |
| 2,5 | 4,50 | 11,00 |
| 3,0 | 5,00 | 12,00 |
| 3,5 | 5,00 | 12,50 |
| 4,0 | 5,50 | 13,00 |

| Information |
|---|
| Breite Fluchtweg 2m |
| 1lx auf der Mittellinie |
| 0,5lx auf dem gesamten Fluchtweg |

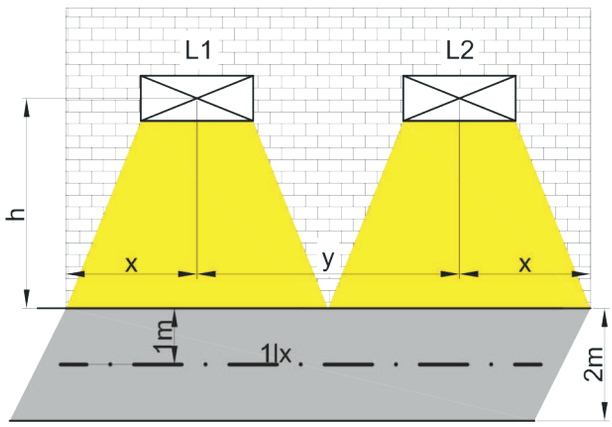


## Abmessungen WALL

