ARC 22

Scheiben-Designleuchte Einbau

ILS | LED | IP20 | IP40 | 22m



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW) mit und ohne Lichtaustritt
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte RZ/SL
- optional Wandeinbau rahmenlos (-PLAN)
- optional Wandeinbaumontage 90° (-90°)
- optional als Durchsteckmontage IP20 (-DSM)
- optional als wandparalleler Halbeinbau auf UP-Dose (-HWD)



-DSM




Sonderkante schwarz mit Lichtaustritt

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
ARC22-LED/ACDC-DE-ILS	LED 2,6W	Deckeneinbau	ca. 1,0kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-DE-DSM-ILS	LED 2,6W	Durchsteckmontage	ca. 0,9kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-DE-P-ILS	LED 2,6W	Deckeneinbau Pendel	ca. 1,3kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-DE-S-ILS	LED 2,6W	Deckeneinbau Seil	ca. 1,2kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-WE-ILS	LED 2,6W	Wandeinbau Rahmen	ca. 1,0kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-WE-RZ/SL-ILS	LED 2,6W	Wandeinbau Rahmen	ca. 1,0kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-WE-PLAN-ILS	LED 2,6W	Wandeinbau PLAN	ca. 1,5kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-WE-HWD-ILS	LED 2,6W	Wandhalbeinbau	ca. 1,5kg	3,2W	x
ARC22-LED/ACDC-WE-90°-ILS	LED 2,6W	Wandeinbau 90°	ca. 1,0kg	3,2W	x

Abmessungen ARC 22


Deckeneinbaumontage



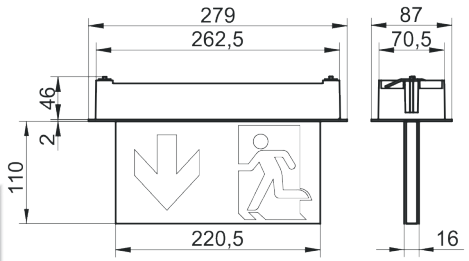

Wandeinbaumontage 90°

Wandausschnitt: 266 x 74mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm

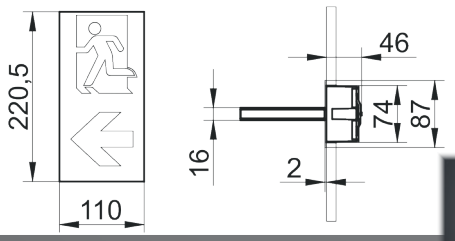




Wandeinbau mit Rahmen


Wandausschnitt: 168 x 68mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm



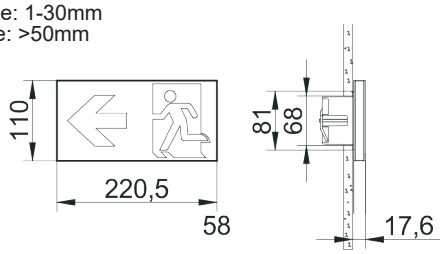

Deckeneinbau mit Seilabhängung

Deckenausschnitt: 266 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Seilmontageset 1,5 - 4m

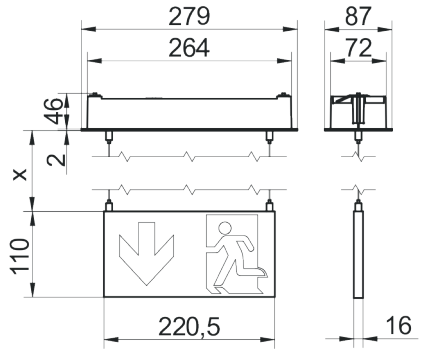




Wandeinbau rahmenlos (PLAN)


Diese Montageart erfordert zusätzliche Einbauelemente (wi Trockenbauelement, Sichtbeton-Eingießkasten).



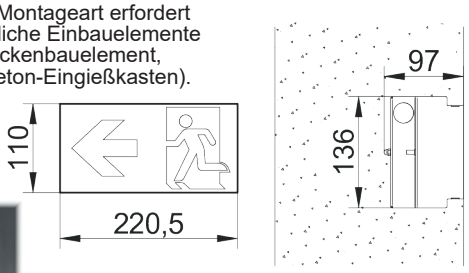

Deckeneinbau mit Pendelabhängung

Deckenausschnitt: 266 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Pendelabhängung ausführbar in 0,5 - 1m

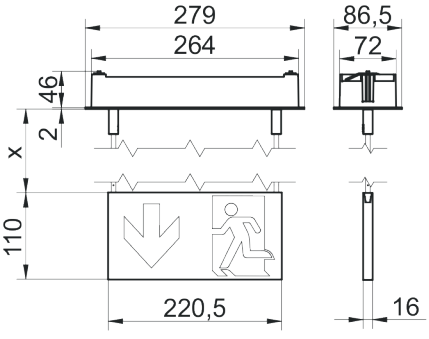



Wandhalbeinbau auf UP-Dose (HWD)

UP-Dose: Duchrm. 68mm
Tiefe: 60mm



