ARC 32

Scheiben-Designleuchte Einbau

ILS | LED | IP20 | IP40 | 32m



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW) mit und ohne Lichtaustritt
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte RZ/SL
- optional Wandeinbau rahmenlos (-PLAN)
- optional Wandeinbaumontage 90° (-90°)
- optional als Durchsteckmontage IP20 (-DSM)
- optional als wandparalleler Halbeinbau auf UP-Dose (-HWD)



-DSM




Sonderkante schwarz mit Lichtaustritt

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
ARC32-LED/ACDC-DE-ILS	LED 3,8W	Deckeneinbau	ca. 1,7kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-DE-DSM-ILS	LED 3,8W	Durchsteckmontage	ca. 1,6kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-DE-P-ILS	LED 3,8W	Deckeneinbau Pendel	ca. 2,0kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-DE-S-ILS	LED 3,8W	Deckeneinbau Seil	ca. 1,9kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-WE-ILS	LED 3,8W	Wandeinbau Rahmen	ca. 1,7kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-WE-RZ/SL-ILS	LED 3,8W	Wandeinbau Rahmen	ca. 1,7kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-WE-PLAN-ILS	LED 3,8W	Wandeinbau PLAN	ca. 2,8kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-WE-HWD-ILS	LED 3,8W	Wandhalbeinbau	ca. 2,8kg	4,5W	x
ARC32-LED/ACDC-WE-90°-ILS	LED 3,8W	Wandeinbau 90°	ca. 1,7kg	4,5W	x

Abmessungen ARC 32

Deckeneinbaumontage




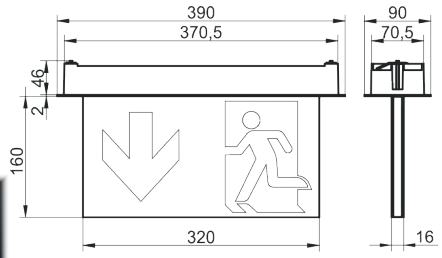

Wandeinbaumontage 90°

Wandausschnitt: 374 x 74mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm




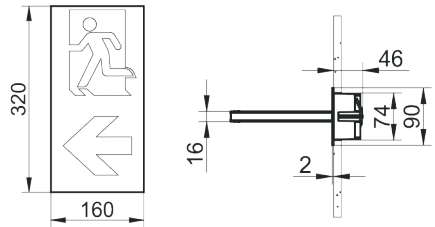

Wandeinbau mit Rahmen

Wandausschnitt: 168 x 68mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm




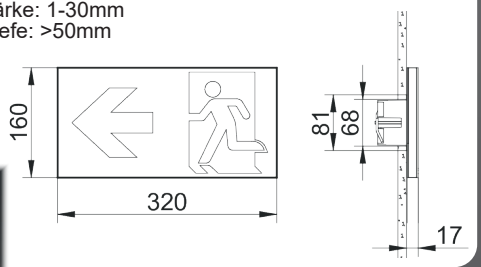

Deckeneinbau mit Seilabhängung

Deckenausschnitt: 374 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Seilmontageset 1,5 - 4m




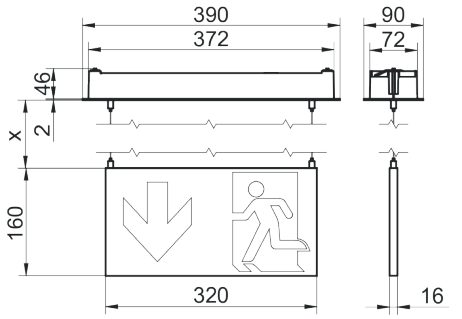

Wandeinbau rahmenlos (PLAN)

Diese Montageart erfordert
zusätzliche Einbauelemente
(wi Trockenbauelement,
Sichtbeton-Eingießkasten).




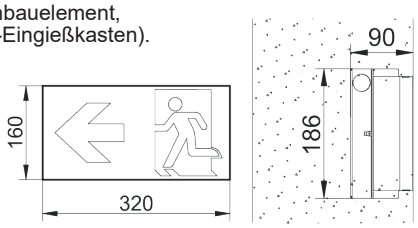

Deckeneinbau mit Pendelabhängung

Deckenausschnitt: 374 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m



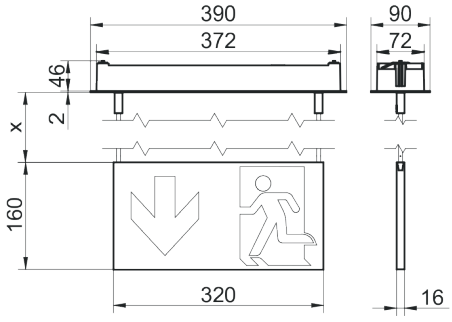

Wandhalbeinbau auf UP-Dose (HWD)

UP-Dose: Duchrm. 68mm
Tiefe: 60mm



