ARC 32

Scheiben-Designleuchte Einbau



LED | Li-Ion | IP20 | IP40 | 32m | 1h | 3h | 8h

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Aluminium / Kunststoff
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit Sonderkante schwarz (-SW) mit und ohne Lichtaustritt
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte (-RZ/SL)
- optional Wandeinbau rahmenlos (-PLAN)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)
- optional als Durchsteckmontage IP20 (-DSM)
- optional als wandparalleler Halbeinbau auf UP-Dose (-HWD)



-DSM




Sonderkante schwarz
mit Lichtaustritt

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	RZ/SL
ARC32-LED/1-8H-DE-EBF	1-8	LED 2W	Deckeneinbau	3,7V/2,6Ah	ca. 2,2kg	
ARC32-LED/1-8H-DE-DSM-EBF	1-8	LED 2W	Durchsteckmontage	3,7V/2,6Ah	ca. 2,1kg	
ARC32-LED/1-8H-DE-P-EBF	1-8	LED 2W	Deckeneinbau Pendel	3,7V/2,6Ah	ca. 2,5kg	
ARC32-LED/1-8H-DE-S-EBF	1-8	LED 2W	Deckeneinbau Seil	3,7V/2,6Ah	ca. 2,4kg	
ARC32-LED/1-8H-WE-EBF	1-8	LED 2W	Wandeinbau Rahmen	3,7V/2,6Ah	ca. 2,2kg	
ARC32-LED/1-8H-WE-RZ/SL-EBF	1-8	LED 2W	Wandeinbau Rahmen	3,7V/2,6Ah	ca. 2,2kg	x
ARC32-LED/1-8H-WE-PLAN-EBF	1-8	LED 2W	Wandeinbau Plan	3,7V/2,6Ah	ca. 3,3kg	
ARC32-LED/1-8H-WE-HWD-EBF	1-8	LED 2W	Wandhalbeinbau	3,7V/2,6Ah	ca. 3,3kg	
ARC32-LED/1-8H-WE-90°-EBF	1-8	LED 2W	Wandeinbau 90°	3,7V/2,6Ah	ca. 2,2kg	

Abmessungen ARC 32

Deckeneinbaumontage




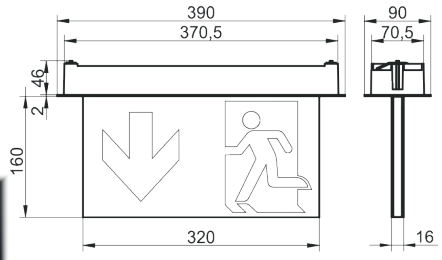

Wandeinbaumontage 90°

Wandausschnitt: 374 x 74mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm




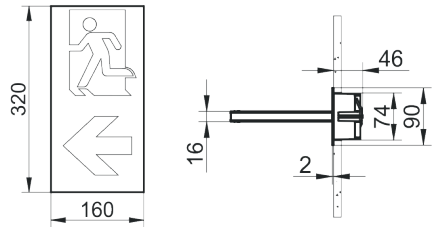

Wandeinbau mit Rahmen

Wandausschnitt: 168 x 68mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm




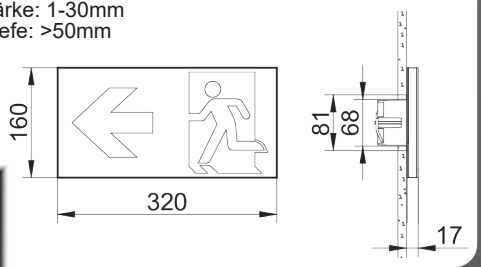

Deckeneinbau mit Seilabhängung

Deckenausschnitt: 374 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Seilmontageset 1,5m




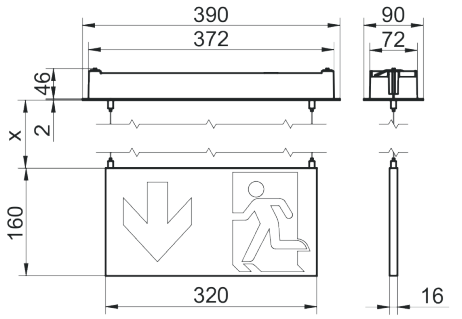

Wandeinbau rahmenlos (PLAN)

Diese Montageart erfordert zusätzliche Einbauelemente (wie Trockenbauelement, Sichtbeton-Eingießkasten).




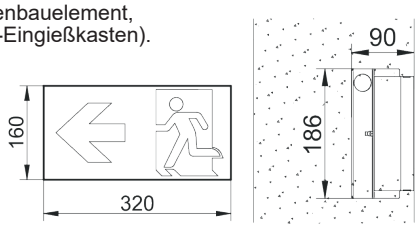

Deckeneinbau mit Pendelabhängung

Deckenausschnitt: 374 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Pendelabhängung ausführbar in 0,5 - 1m



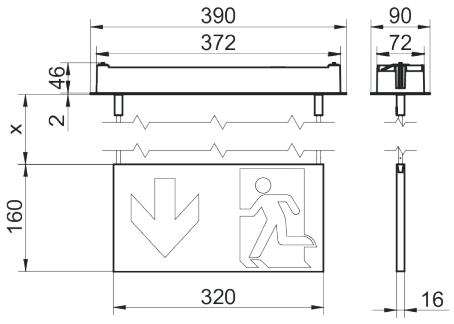

Wandhalbeinbau auf UP-Dose (HWD)

UP-Dose: Durchm. 68mm
Tiefe: 60mm



