STRING 22

Scheiben-Designleuchte Einbau

LED | Li-Ion | IP40 | IK03 | 22m | 1h | 3h | 8h



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)



- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte (-RZ/SL)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)




Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	RZ/SL
STRING22-LED/1-8H-DE-EBF	1-8	LED 0,7W	Deckeinbau	3,7V/2,6Ah	ca. 0,8kg	
STRING22-LED/1-8H-DE-P-EBF	1-8	LED 0,7W	Deckeneinbau Pendel	3,7V/2,6Ah	ca. 1,1kg	
STRING22-LED/1-8H-DE-S-EBF	1-8	LED 0,7W	Deckeneinbau Seil	3,7V/2,6Ah	ca. 1,0kg	
STRING22-LED/1-8H-DE-RZ/SL-EBF	1-8	LED 0,7W	Deckeneinbau	3,7V/2,6Ah	ca. 0,8kg	x
STRING22-LED/1-8H-WE-90°-EBF	1-8	LED 0,7W	Wandeinbau 90°	3,7V/2,6Ah	ca. 0,8kg	

Abmessungen STRING 22


Deckeneinbaumontage

Wandausschnitt: 266 x 74mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm

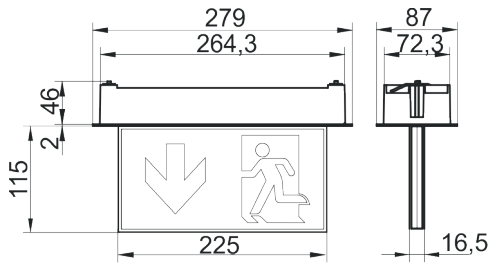


Wandeinbaumontage 90°

Wandausschnitt: 266 x 74mm
Wandstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm

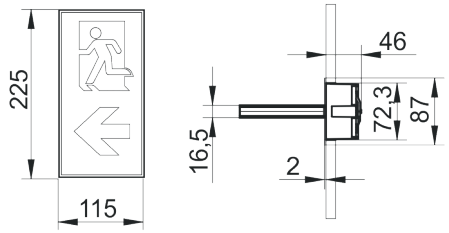

Deckeneinbau mit Seilabhängung

Deckenausschnitt: 266 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Seilmontageset 1,5m

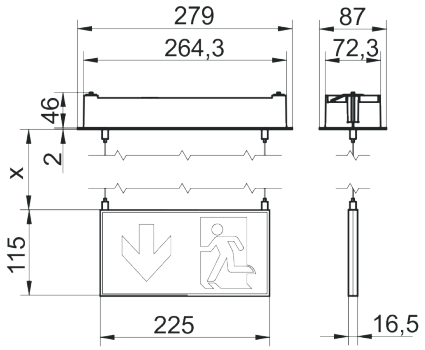

Deckeneinbau mit Pendelabhängung

Deckenausschnitt: 266 x 74mm
Deckenstärke: 1-30mm
Einbautiefe: >50mm
x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m

