
STRING

Deckenaufbauleuchte mit Optik



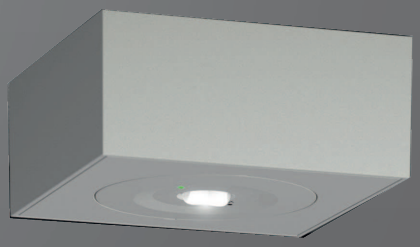

LED | Li-Ion | IP40 | IK03 | 1h | 3h | 8h

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage in runder oder quadratischer Bauform mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- Symmetrische Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen
- Asymmetrische Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	Asym-metrisch
STRING-LED/1-8H-A-R-EBF	1-8	LED 1W	Rund	3,7V/2,6Ah	ca. 0,34kg	
STRING-LED/1-8H-A-Q-EBF	1-8	LED 1W	Quadratisch	3,7V/2,6Ah	ca. 0,34kg	
STRING-AS-LED/1-8H-A-R-EBF	1-8	LED 1W	Rund	3,7V/2,6Ah	ca. 0,34kg	x
STRING-AS-LED/1-8H-A-Q-EBF	1-8	LED 1W	Quadratisch	3,7V/2,6Ah	ca. 0,34kg	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)	L1	L2	L3	L4
„1-3h“ High-Power LED 1 Watt symmetrische Ausführung				
2,5	3,7	3,7	8,9	8,9
3,0	3,9	3,9	9,8	9,8
3,5	4,0	4,0	10,6	10,6
4,0	3,9	3,9	11,0	11,0
4,5	3,7	3,7	11,3	11,3
„8h“ High-Power LED 1 Watt symmetrische Ausführung				
2,5	2,3	2,3	6,6	6,6
3,0	1,9	1,9	6,7	6,7
3,5	0,8	0,8	6,5	6,5
4,0	-	-	5,0	5,0
„1-3h“ High-Power LED 1 Watt asymmetrische Ausführung				
2,5	2,0	7,9	5,8	18,8
3,0	2,0	8,4	5,8	20,9
3,5	1,8	8,6	5,8	22,3
4,0	1,6	6,6	5,7	23,4
4,5	1,2	4,3	5,5	23,1
„8h“ High-Power LED 1 Watt asymmetrische Ausführung				
2,5	0,8	3,6	3,3	14,1
3,0	-	-	3,0	12,7

Abmessungen STRING

