
FLU

LED-Strahler


ILS | LED | IP65

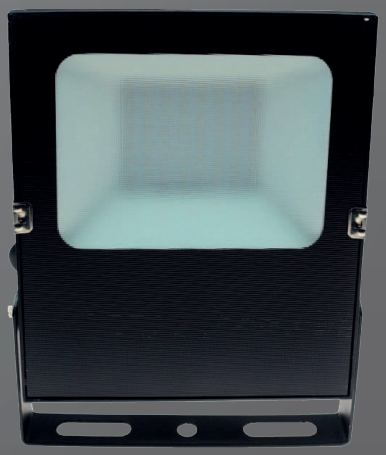


LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Flutlichtstrahler für Wand- oder Deckenmontage im Innen- und Außenbereich mit frei programmierbarem Einzel-überwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Aluminium, Farbe schwarz (SW)
- konstruktive Lebensdauer LED > 30.000 Std.
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- in Wattage 10W, 35W und 50W lieferbar
- optional in der Farbe weiß erhältlich (-WS)
- optional auch als Allgemeinleuchte ohne Überwachungsbaustein lieferbar

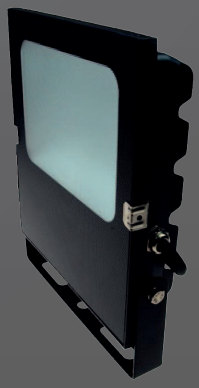

Zusatzgehäuse bei Ausführung mit ILS-Technik

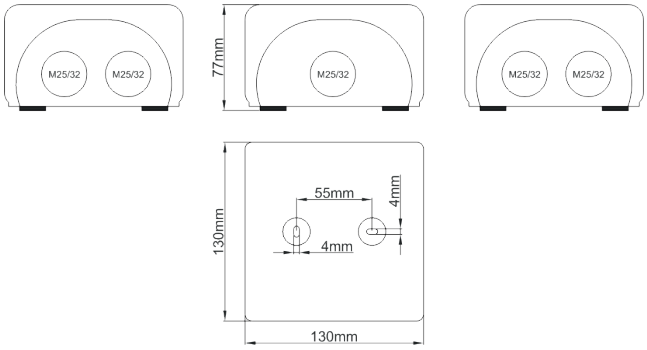


Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
FLU10-LED/ACDC-A-ILS-SW	LED 10W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	12W	x
FLU35-LED/ACDC-A-ILS-SW	LED 35W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	35W	x
FLU50-LED/ACDC-A-ILS-SW	LED 50W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	50W	x
FLU10-LED/ACDC-A-SW	LED 10W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	12W	
FLU35-LED/ACDC-A-SW	LED 35W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	35W	
FLU50-LED/ACDC-A-SW	LED 50W	Wand/Decke	ca. 1,1kg	50W	

Abstandstabelle


Montagehöhe (m)	L1			L2			L3			L4		
	10W	35W	50W	10W	35W	50W	10W	35W	50W	10W	35W	50W
6,0	9,50	-	-	8,50	-	-	21,75	-	-	20,50	-	-
8,0	11,25	-	-	10,50	-	-	27,25	-	-	24,75	-	-
10,0	12,50	-	-	11,25	-	-	31,00	-	-	28,50	-	-
12,0	13,50	-	-	12,50	-	-	34,00	-	-	31,25	-	-
14,0	14,25	15,25	18,25	13,00	16,25	18,00	36,75	38,75	43,00	33,50	41,75	44,00
16,0	14,25	16,00	19,50	13,50	17,50	19,00	38,75	41,75	45,50	36,00	44,75	46,75
18,0	14,00	17,00	20,00	14,00	17,75	19,50	40,75	43,50	47,75	37,50	46,25	49,00
20,0	-	16,25	20,00	-	17,75	19,75	-	44,50	50,00	-	47,50	51,00
22,0	-	16,50	20,00	-	17,50	19,75	-	46,00	51,75	-	49,50	52,75
24,0	-	-	19,75	-	-	19,50	-	-	53,00	-	-	54,00
26,0	-	-	19,25	-	-	19,00	-	-	54,00	-	-	55,00
28,0	-	-	18,50	-	-	18,25	-	-	54,00	-	-	55,75
30,0	-	-	17,50	-	-	17,25	-	-	54,25	-	-	55,75
32,0	-	-	16,50	-	-	16,00	-	-	54,25	-	-	55,25
34,0	-	-	14,75	-	-	14,25	-	-	54,00	-	-	54,50
36,0	-	-	12,50	-	-	12,00	-	-	53,25	-	-	53,75
38,0	-	-	9,00	-	-	8,50	-	-	52,00	-	-	52,50

Abmessungen Wand-/Deckenmontage FLU

FLU10

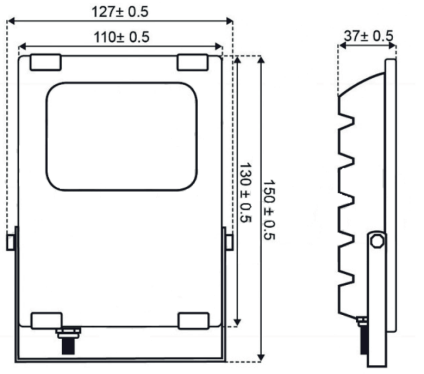

FLU35

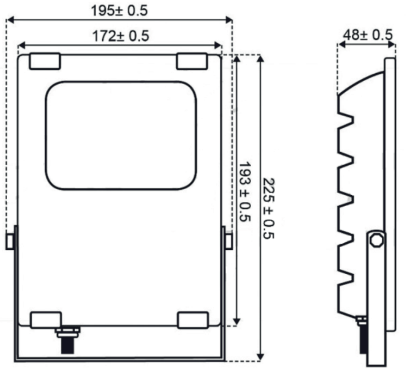

FLU50

